



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R


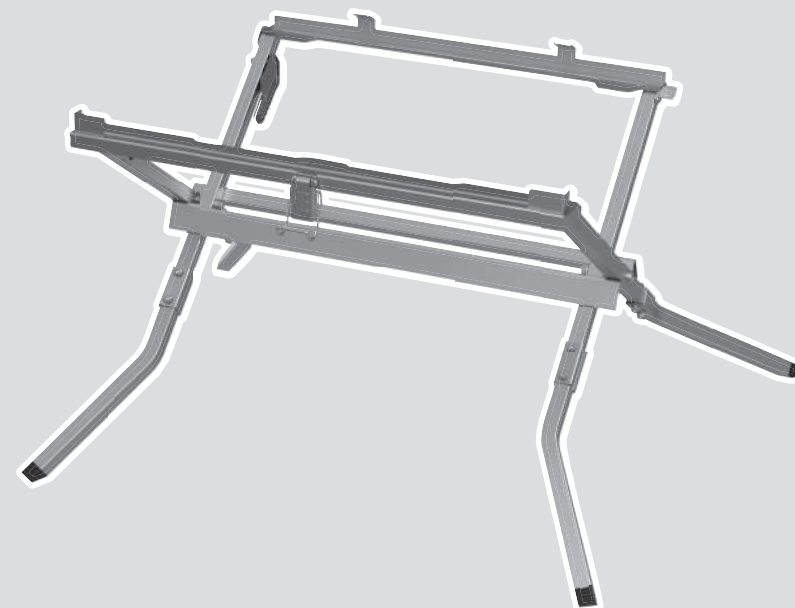




it Istruzioni originali



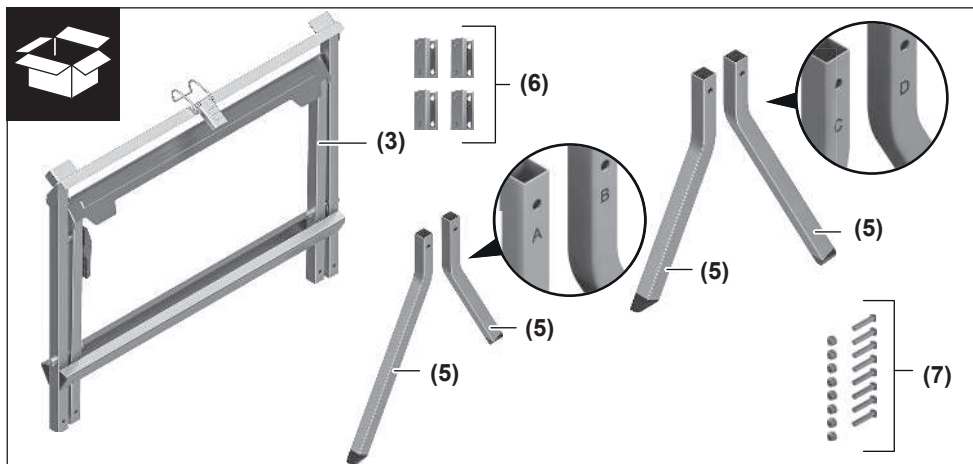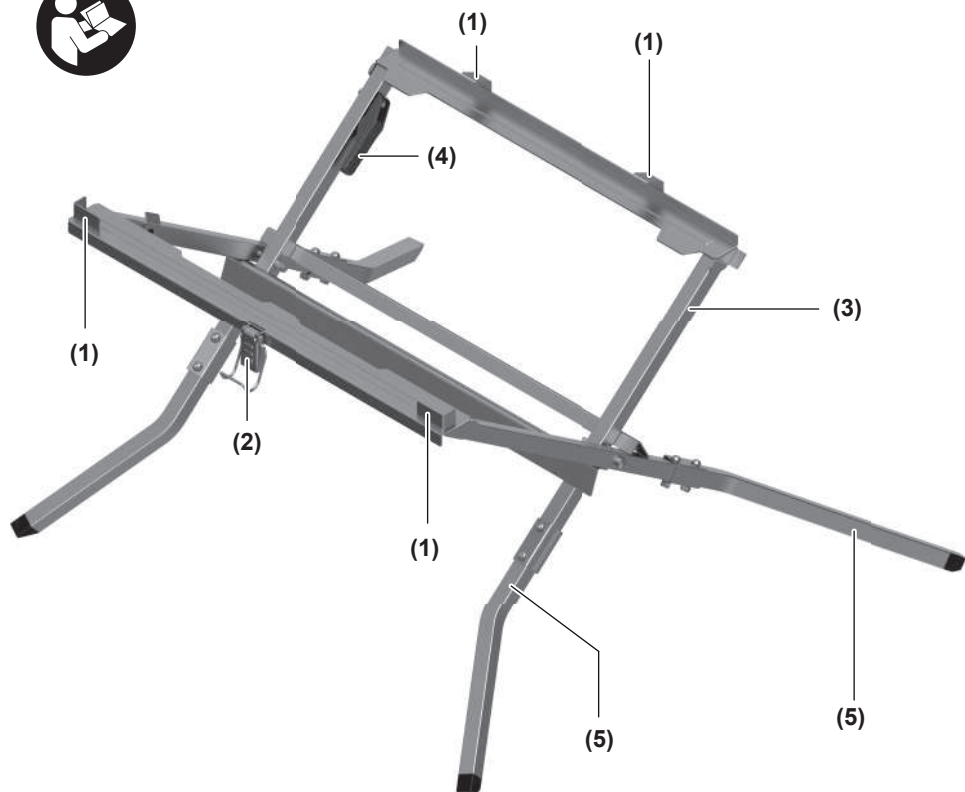

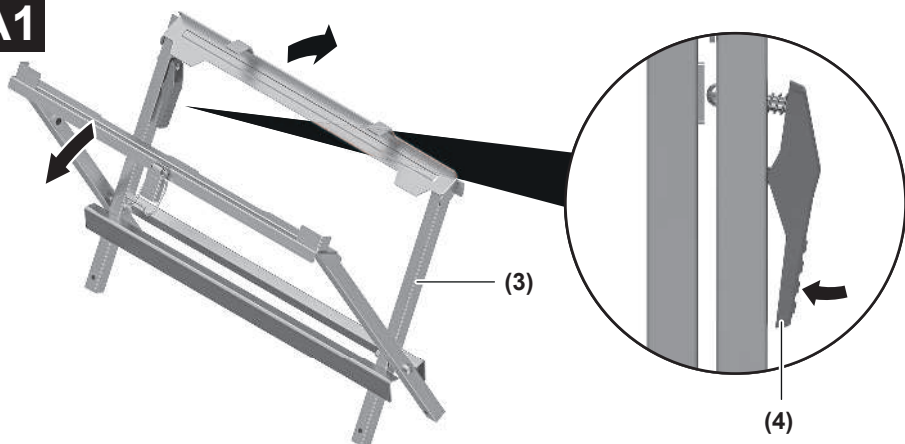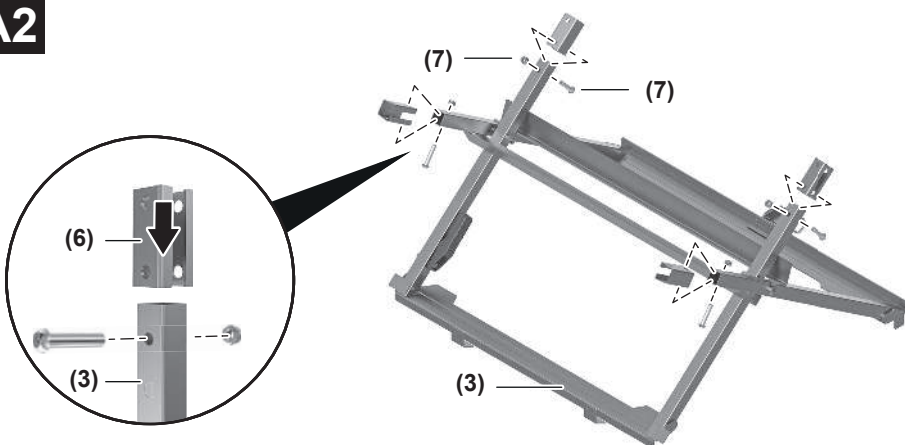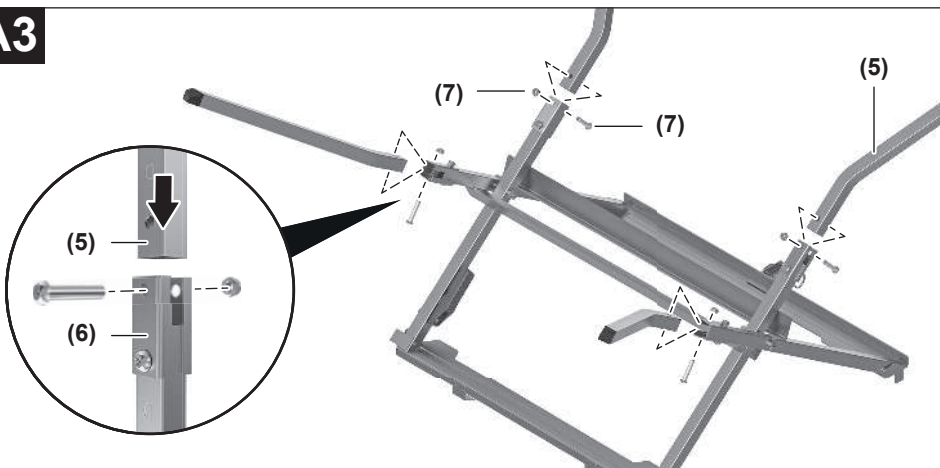A1**A2****A3**

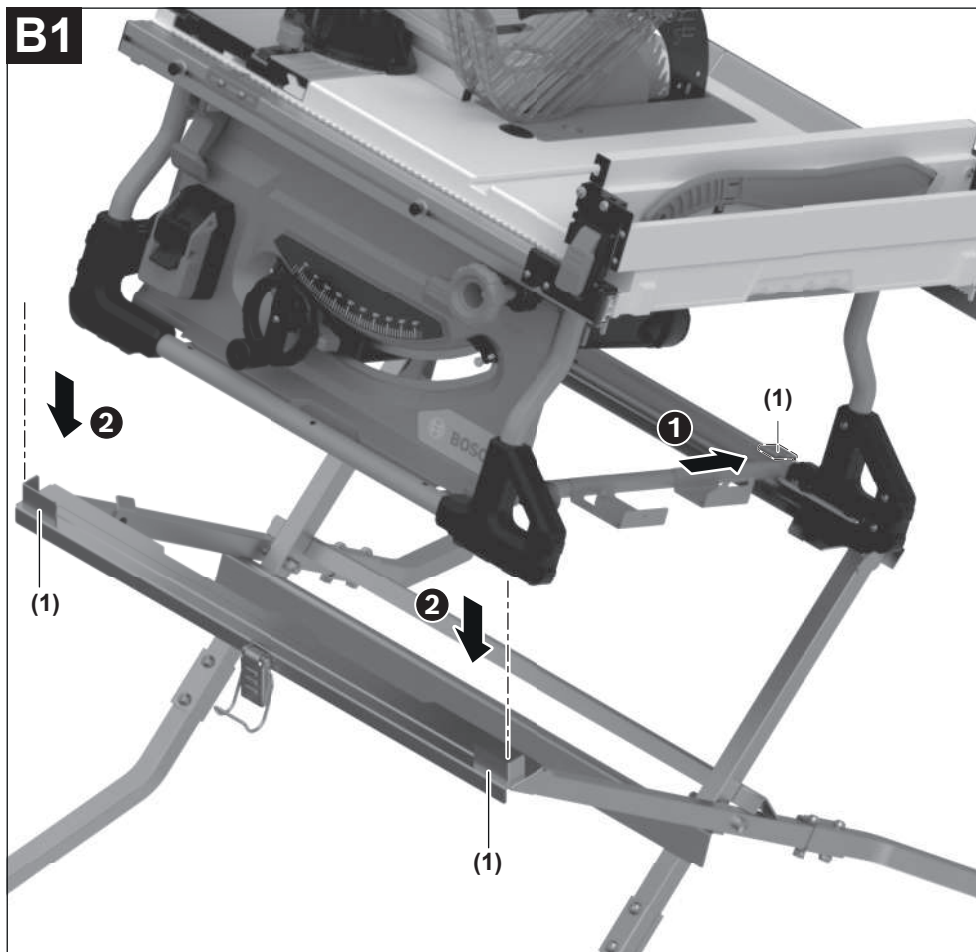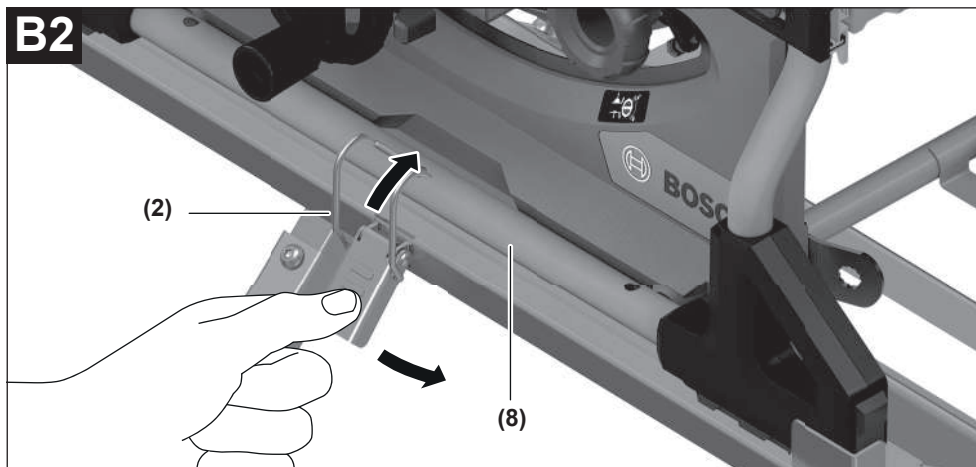B1**B2**

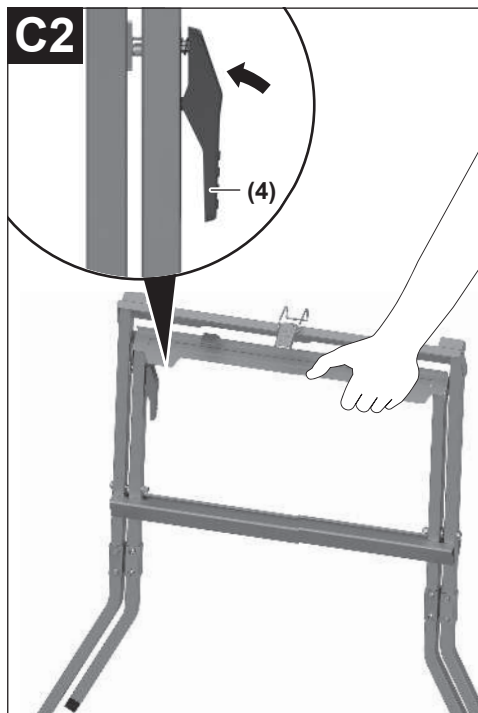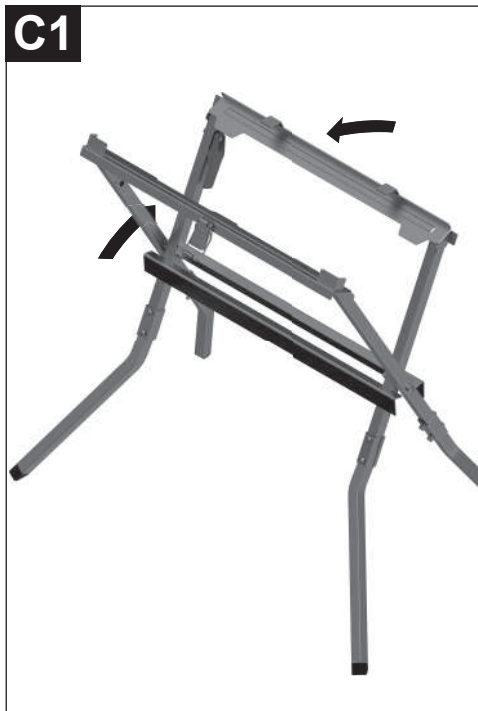

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze di sicurezza generali



Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative accluse al banco da lavoro o all'elettrotensile da montare. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Avvertenze di sicurezza per banchi da lavoro

- ▶ **Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria dall'elettrotensile prima di effettuare regolazioni sull'utensile o di sostituire elementi accessori.** L'accensione involontaria di elettrotensili è causa di possibili incidenti.
- ▶ **Prima di applicarvi l'elettrotensile, montare correttamente il banco da lavoro.** Un montaggio corretto è indispensabile per impedire il rischio di un crollo.
- ▶ **Prima dell'utilizzo, fissare saldamente l'elettrotensile al banco da lavoro.** Se l'elettrotensile scivola sul banco da lavoro si può avere una pericolosa perdita del controllo.
- ▶ **Posizionare il banco da lavoro su una superficie solida, piana e orizzontale.** Se il banco da lavoro scivola o vibra non è possibile condurre in modo uniforme e sicuro il pezzo in lavorazione.
- ▶ **Non sovraccaricare il banco da lavoro e non usarlo come scala o impalcatura.** Il sovraccarico o la salita sul banco da lavoro può comportare lo spostamento verso l'alto del baricentro del banco da lavoro con conseguente ribaltamento dello stesso.
- ▶ **Non inserire a forza la lama nel pezzo in lavorazione.** Se durante l'uso dell'elettrotensile viene esercitata troppa pressione, il banco da lavoro può ribaltarsi.
- ▶ **Accertarsi che durante la lavorazione tutte le viti e gli elementi di giunzione siano serrati correttamente.** Eventuali collegamenti laschi possono causare instabilità e operazioni di taglio imprecise.
- ▶ **Assicurarsi che i pezzi in lavorazione lunghi e pesanti non sbilancino il banco da lavoro.** I pezzi in lavorazione lunghi e pesanti devono essere supportati oppure appoggiati all'estremità libera.
- ▶ **Non avvicinare le dita ai punti di articolazione quando si chiude o si apre il banco portatroncatrice.** Sussiste pericolo di schiacciamento per le dita.

Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per l'utilizzo del banco da lavoro. È importante conoscere bene i simboli e il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli

contribuisce ad utilizzare meglio e in modo più sicuro il banco da lavoro.

Simboli e relativi significati



La portata massima (elettrotensile + pezzo in lavorazione) del banco portatroncatrice è di **100 kg**.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

Il banco da lavoro è destinato ad alloggiare i seguenti utensili per uso stazionario di Bosch (aggiornato a **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

In combinazione con l'elettrotensile, il banco da lavoro è destinato al taglio su misura di tavole e profilati.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati nelle figure è riferita alle rappresentazioni sulle pagine con rappresentazione grafica all'inizio delle istruzioni.

- (1) Battuta
- (2) Chiusura a staffa
- (3) Telaio di base
- (4) Fermaglio di fissaggio
- (5) Gamba del banco da lavoro
- (6) Raccordo
- (7) Kit di fissaggio
- (8) Telaio dell'elettrotensile

Dati tecnici

Banco portatroncatrice		GTA700
Codice prodotto		3 601 M22 9..
Altezza del banco portatroncatrice	mm	546
Portata max. (elettrotensile + pezzo in lavorazione)	kg	100
Peso, circa	kg	8,7

Montaggio

Volume di fornitura

Prima di montare il banco da lavoro, accertarsi che siano effettivamente presenti tutte le parti riportate di seguito:

- Telaio di base **(3)**
- Gamba del banco da lavoro **(5)** (2 gambe anteriori «A» e «B», 2 gambe posteriori «C» e «D»)
- Giunti **(6)** (4x)

- Kit di fissaggio **(7)** costituito da:
viti a brugola (8x),
dadi di fissaggio (8x)

Utensili necessari non compresi nel volume di fornitura:

- Chiave a brugola (5 mm)
- Chiave per dadi (13 mm)

Montaggio del banco da lavoro (vedere figg. A1–A3)

- Prelevare con cautela dai relativi imballaggi tutti gli elementi forniti in dotazione.
- Rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- Premere sul fermaglio di fissaggio **(4)** e separare il telaio di base **(3)**.
- Inserire i giunti **(6)** sulle estremità del telaio di base **(3)** finché i fori di montaggio non sono allineati.
- Avvitare i giunti **(6)** e il telaio di base con le viti e i dadi del kit di fissaggio **(7)**.
- Introdurre le gambe del banco da lavoro **(5)** nei giunti **(6)** finché i fori di montaggio non sono allineati. Prestare attenzione al corretto contrassegno (A, B, C, D).
- Avvitare le gambe del banco da lavoro e il telaio di base con le viti e i dadi del kit di fissaggio **(7)**.

Fissaggio dell'elettrotroutensile (vedere figg. B1–B2)

- Posizionare il banco portatroncatrice su una superficie solida, piana e orizzontale.
- Centrare l'elettrotroutensile sul telaio di base. Utilizzare le apposite battute **(1)**.
- Agganciare la staffa della chiusura a staffa **(2)** sopra il telaio dell'elettrotroutensile **(8)** e ribaltare verso il basso la leva per fissare l'elettrotroutensile.

Utilizzo

Indicazioni operative

Tenere sempre in modo ben saldo il pezzo in lavorazione, in modo particolare pezzi lunghi e pesanti. Dopo il taglio del pezzo in lavorazione, il baricentro può spostarsi in modo sfavorevole, facendo ribaltare il banco da lavoro.

Non sovraccaricare il banco da lavoro. Osservare sempre la portata massima del banco da lavoro.

Trasporto (vedere figg. C1–C2)

► Durante la chiusura o l'apertura del banco da lavoro, l'elettrotroutensile non deve essere montato sul banco.

Per il trasporto il banco portatroncatrice può essere chiuso.

- Aprire la chiusura a staffa **(2)** e rimuovere l'elettrotroutensile.
- Chiudere il banco portatroncatrice.
- Per fissare la posizione di trasporto, innestare il fermaglio di fissaggio **(4)**.

Manutenzione ed assistenza

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

Il link ai nostri indirizzi di assistenza e alle condizioni di garanzia è riportato all'ultima pagina.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotroutensile.

Smaltimento

Banchi da lavoro, accessori e confezioni devono essere avviati ad una valorizzazione rispettosa dell'ambiente.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>