



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9





1 609 92A C9R



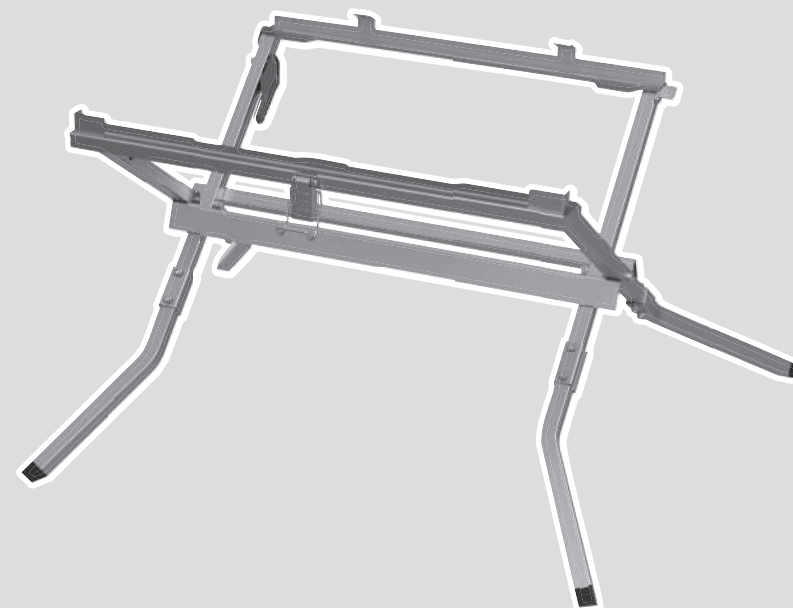




sv Bruksanvisning i original





Svensk Sidan 7

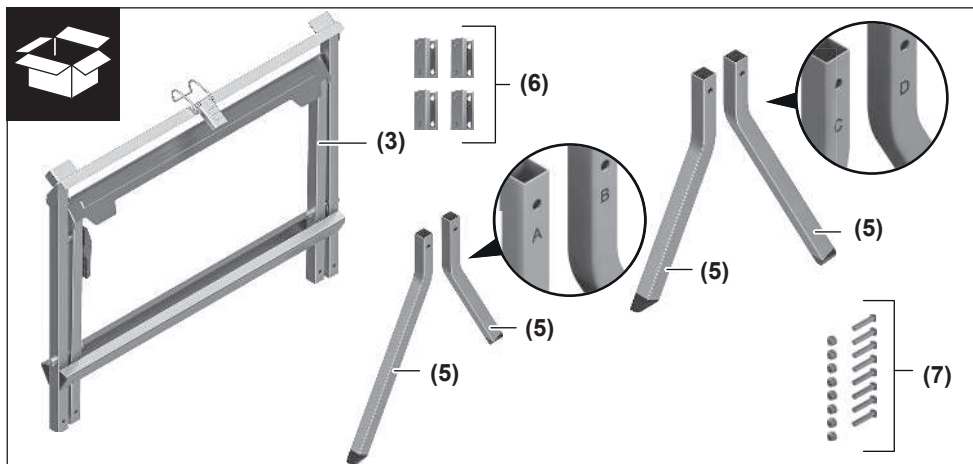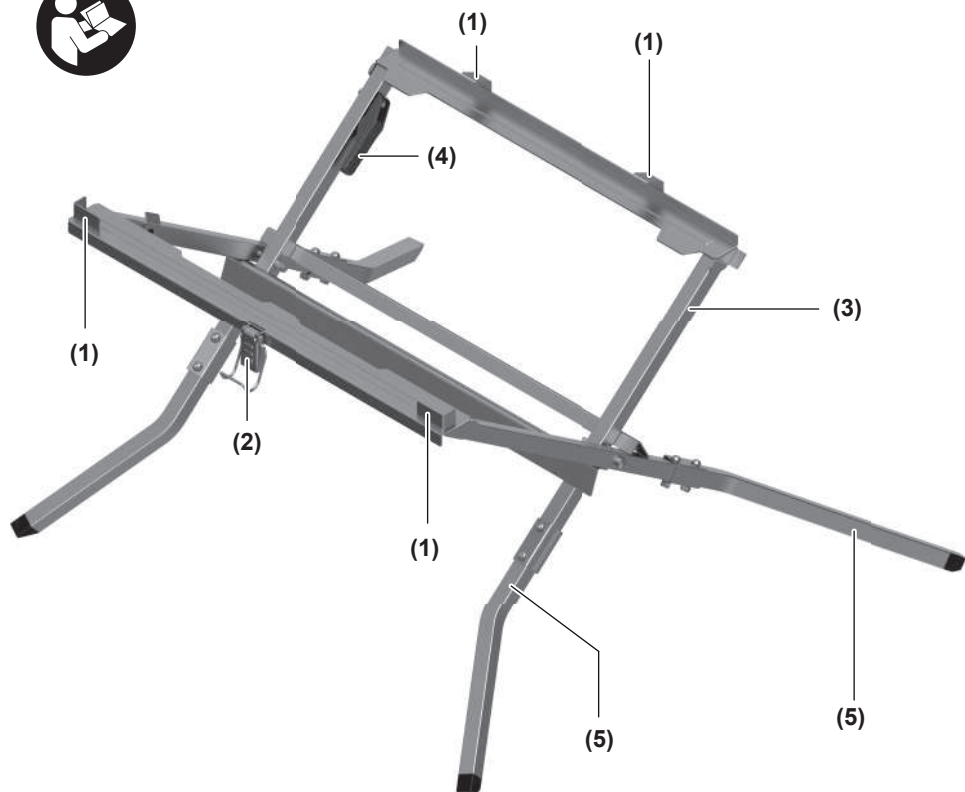

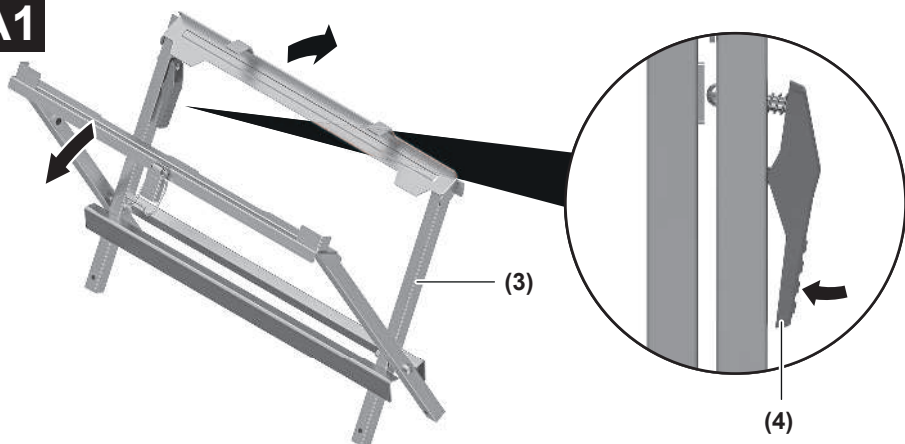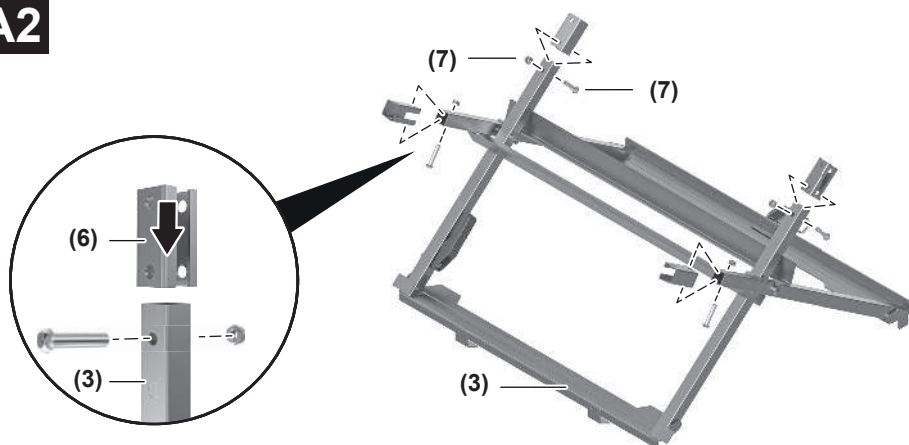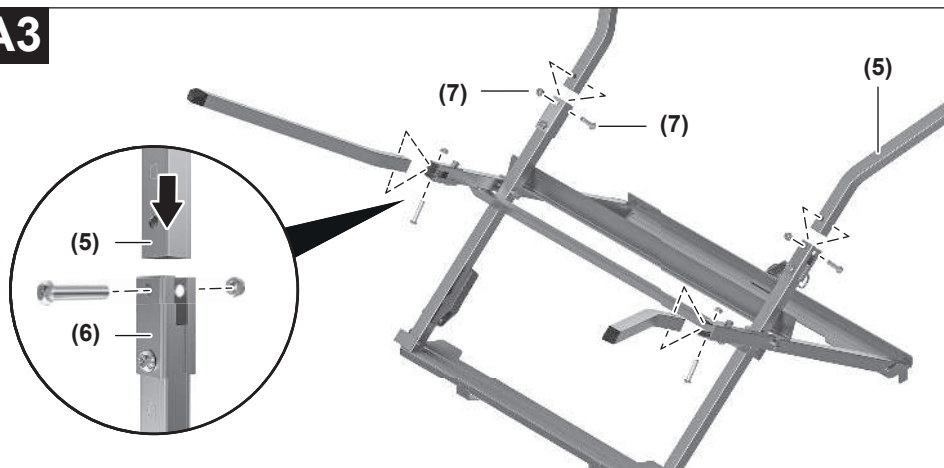A1**A2****A3**

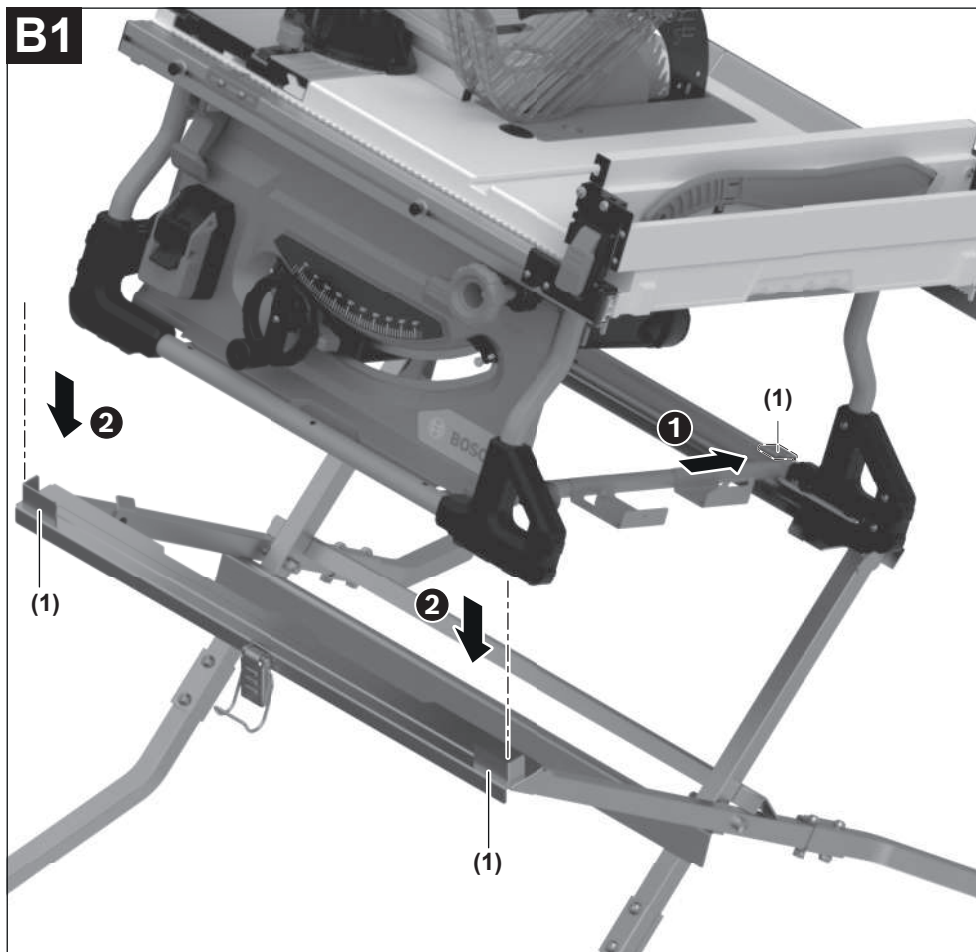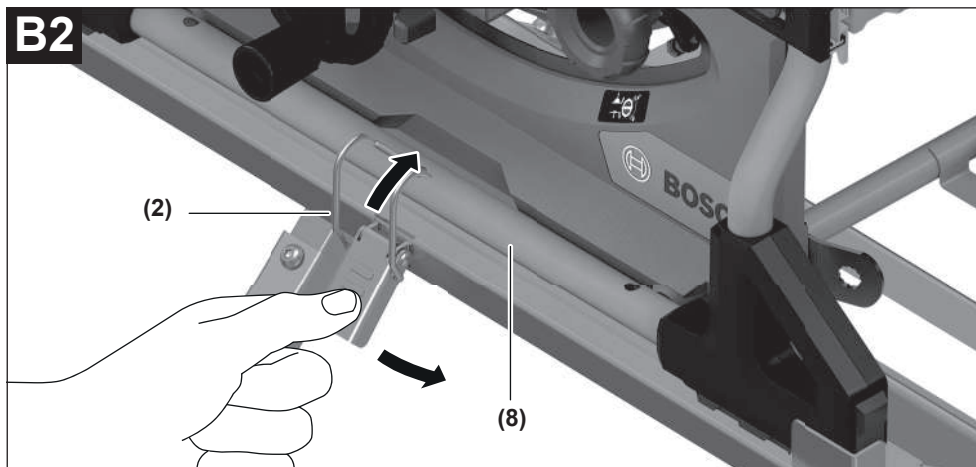B1**B2**

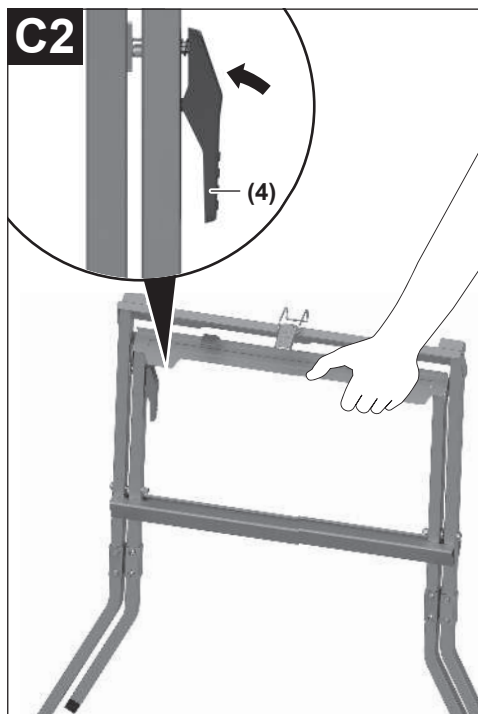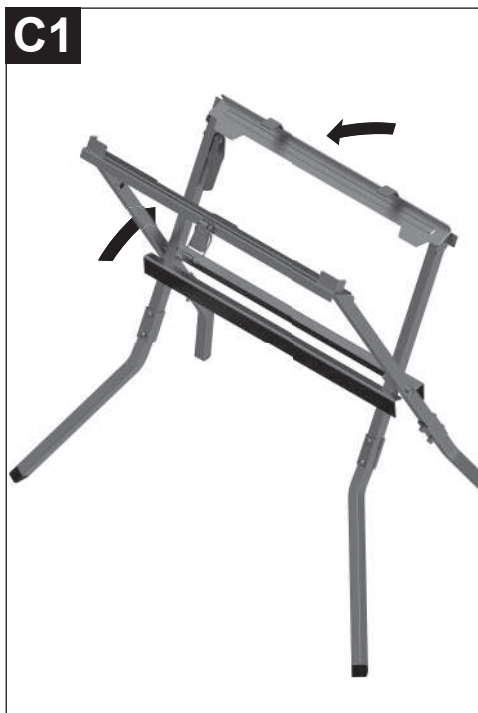

Svensk

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar



Läs alla de varningsanvisningar och säkerhetsinstruktioner som medföljer arbetsbordet eller elverktyget som ska användas. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna

inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Säkerhetsanvisningar för arbetsbord

- **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs på verktyget eller tillbehörsdelar byts.** Oavsiktlig start av elverktyg förorsakar ofta olyckor.
- **Sätt ihop arbetsbordet korrekt innan elverktyget monteras.** En korrekt montering är viktig för att stödet inte ska braka ihop under arbetet.
- **Fäst elverktyget ordentligt på arbetsbordet innan det tas i bruk.** Om elverktyget slirar på arbetsbordet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- **Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.** Om arbetsbordet slirar eller vacklar kan arbetsstycket inte styras ordentligt och säkert.
- **Överbelasta inte arbetsbordet och använd det inte heller som steg eller ställ.** Om arbetsbordet överbelastas eller om man stiger upp på bordet kan det lätt hända att bordets tyngdpunkt förändras varefter det tipsar.
- **Slå inte arbetsstycket med våld mot sågklingan.** Om elverktyget vid sågning trycks för hårt finns risk för att arbetsbordet tipsar.
- **Se till att alla skruvar och fästelement är ordentligt fastdragna innan arbetet påbörjas.** Lösa förbindelser kan leda till instabilitet och inexakta sågningsförlöpp.
- **Se till att långa och tunga arbetsstycken inte inkräktar på arbetsbordet jämvikt.** Fria ändan på långa och tunga arbetsstycken måste alltid pallas upp eller stödjas.
- **Håll inte fingrarna i närheten av ledpunkterna när du skjuter ihop eller drar isär arbetsbordet.** Risk finns för att fingrarna kommer i kläm.

Symboler

Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för arbetsbordets användning. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda arbetsbordet.

Symboler och deras betydelse



Arbetsbordets maximala bärförmåga (elverktyg + arbetsstycke) är **100 kg**.

Produkt- och prestandabeskrivning

Ändamålsenlig användning

Arbetsbordet är avsett för montering av följande stationärsågar från Bosch (version **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Tillsammans med elverktyget är arbetsbordet avsett för kapning av bräden och profiler.

Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till bilderna i början av bruksanvisningen.

- (1) Anslag
- (2) Bygelbeslag
- (3) Grundram
- (4) Säkerhetsklämma
- (5) Arbetsbordets ben
- (6) Anslutning
- (7) Monteringssats
- (8) Elverktygets husram

Tekniska data

Arbetsbord		GTA700
Artikelnummer		3 601 M22 9..
Arbetsbordets höjd	mm	546
Max. bärförmåga (elverktyg + arbetsstycke)	kg	100
Vikt, ca.	kg	8,7

Montage

Leveransen omfattar

Kontrollera att alla delar som anges nedan har levererats innan du monterar arbetsbordet:

- Grundram **(3)**
- Ben till arbetsbord **(5)** (2x främre ben "A" och "B", 2x bakre ben "C" och "D")
- Anslutningsstycken **(6)** (4x)
- Monteringssats **(7)** som består av: insexskruvar (8x), låsmuttrar (8x)

Följande verktyg behövs i tillägg:

- Insexnyckel (5 mm)

- Skruvnyckel (13 mm)

Montera arbetsbord (se bild A1–A3)

- Ta försiktigt ur alla levererade delar ur förpackningen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial.
- Tryck på säkerhetsklämman **(4)** och dra isär grundramen **(3)**.
- Skjut in förbindelsestyckena **(6)** i grundramens ändar **(3)** tills monteringshålén är parallella.
- Skruva fast förbindelsestyckena **(6)** och grundramen med skruvarna och muttrarna i monteringssatsen **(7)**.
- För in benen tills arbetsbordet **(5)** i förbindelsestyckena **(6)** tills monteringshålén ligger i linje. Var uppmärksam på rätt märkning (A, B, C, D).
- Skruva fast arbetsbordets ben och grundramen med skruvarna och muttrarna i monteringssatsen **(7)**.

Sätta fast elverktyget (se bild B1–B2)

- Ställ upp arbetsbordet på en stadig, plan och vågrät yta.
- Centrera elverktyget på grundramen. För detta används anslagen **(1)**.
- Häng bygel på bygelbeslaget **(2)** över husramen **(8)** och fäll ner elverktygets spak för att fixera det.

Drift

Arbetsanvisningar

Håll stadigt i arbetsstycket och speciellt då om det gäller längre och tunga stycken. Efter kapning av arbetsstycket kan tyngdpunkten förändras till den grad att arbetsbordet tippar. Överbelasta inte arbetsbordet. Beakta arbetsbordets maximala bärförmåga.

Transport (se bild C1–C2)

- **Vid hopfällning eller isärdragning av arbetsbordet får elverktyget inte vara monterat på arbetsbordet.**

För transport kan arbetsbordet fällas ihop.

- Öppna bygelanslaget **(2)** och ta av elverktyget.
- Fäll ihop arbetsbordet.
- För att fixera transportläget, koppla in säkerhetsklämman **(4)**.

Underhåll och service

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Svenska

Tel.: (08) 7501820

Du hittar länken till våra servicecenter och garantivillkor på sista sidan.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktnumret som finns på produktens typskylt.

Avfallshantering

Arbetsbord, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>