



PRO

GTA700

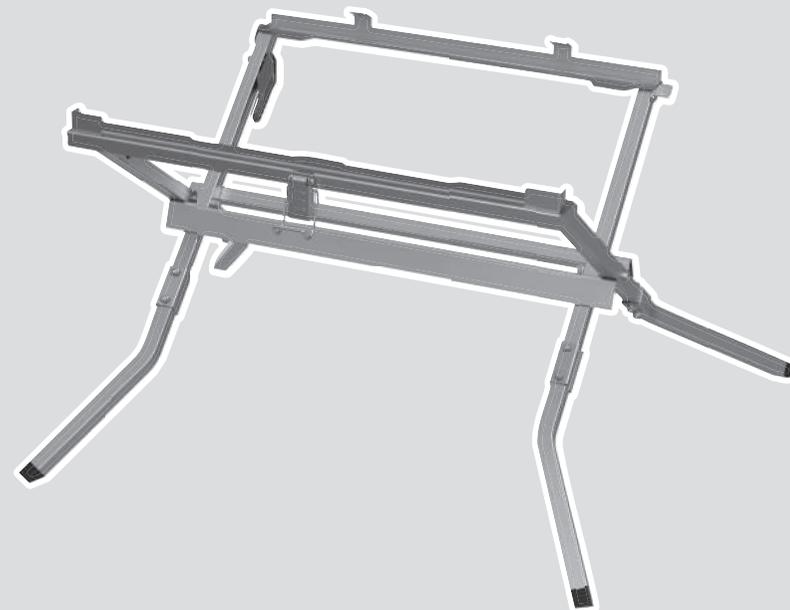
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9

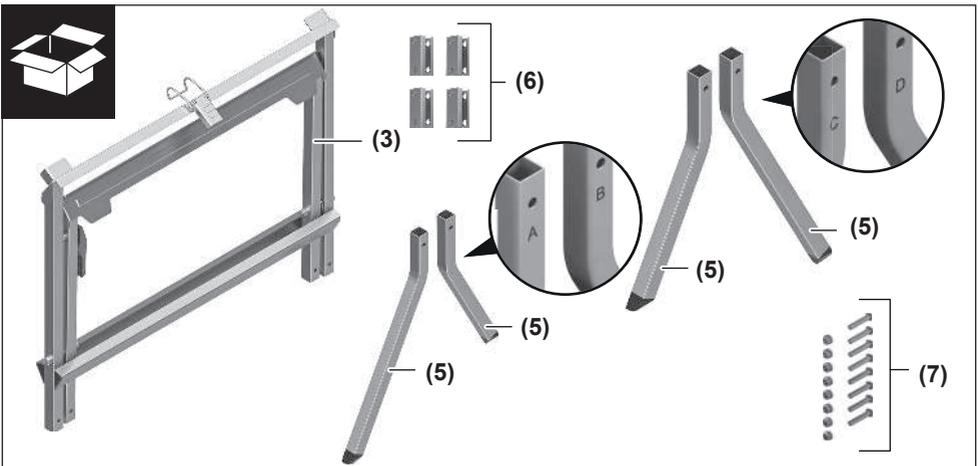
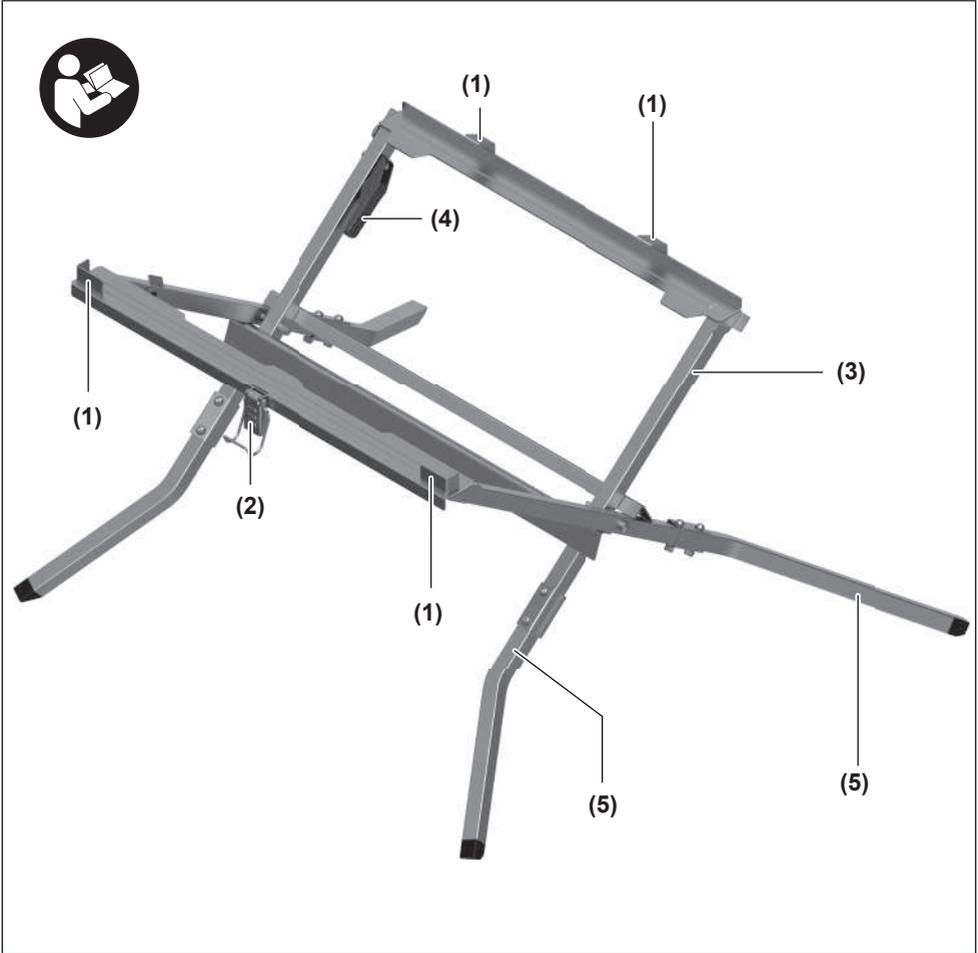


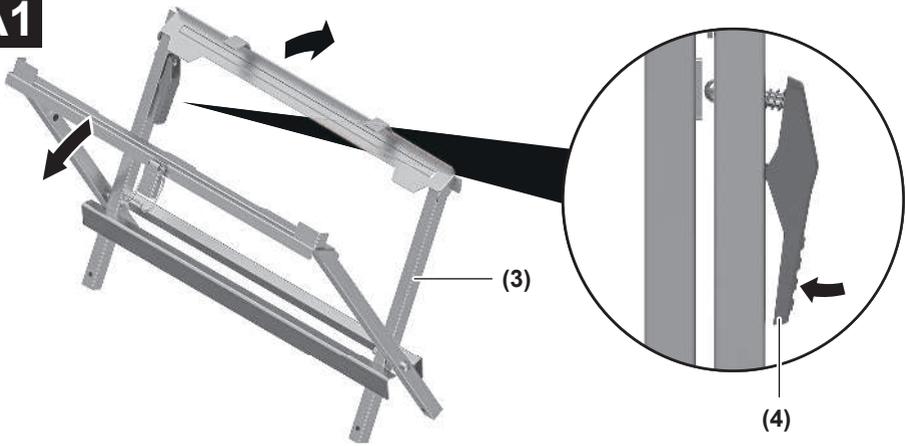
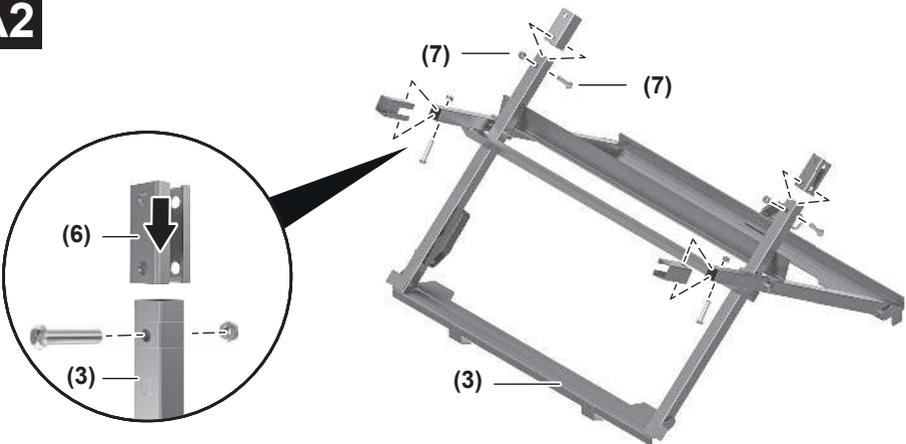
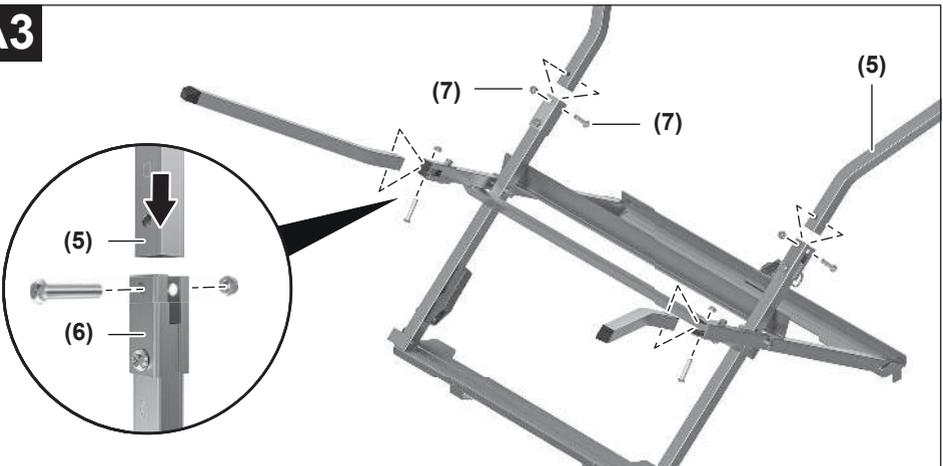
1 609 92A C9R

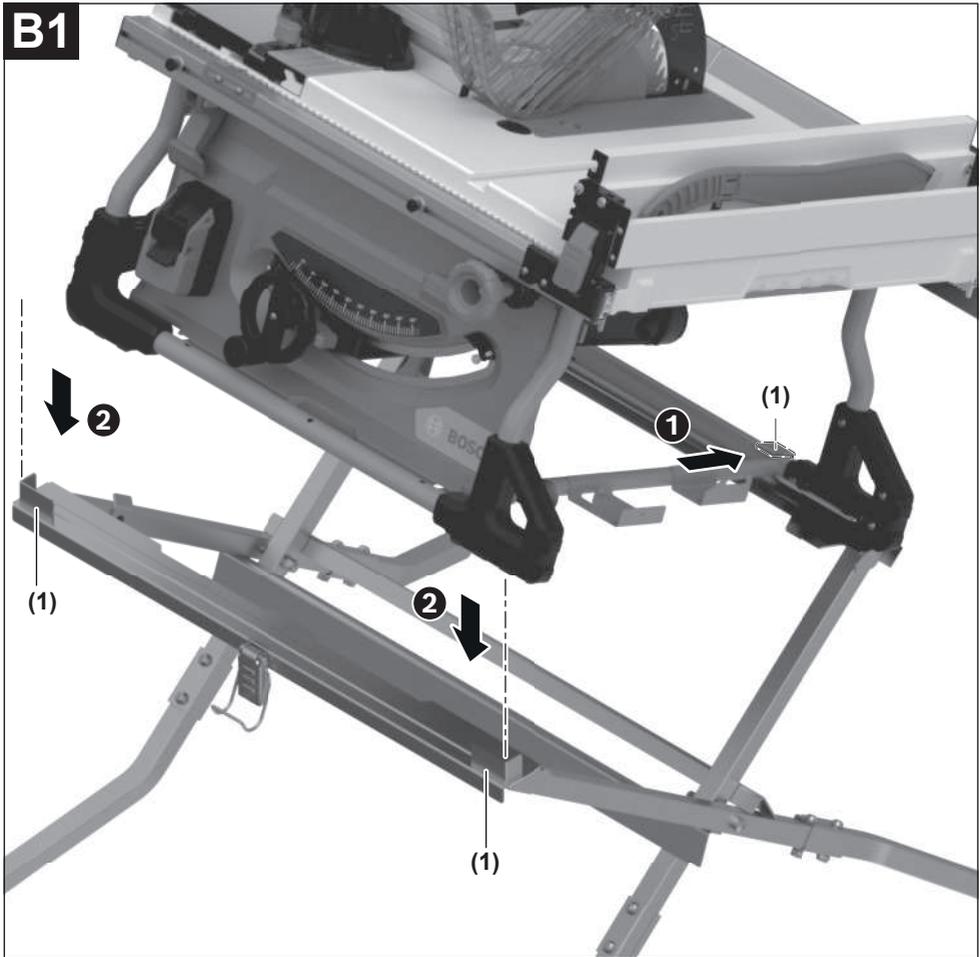
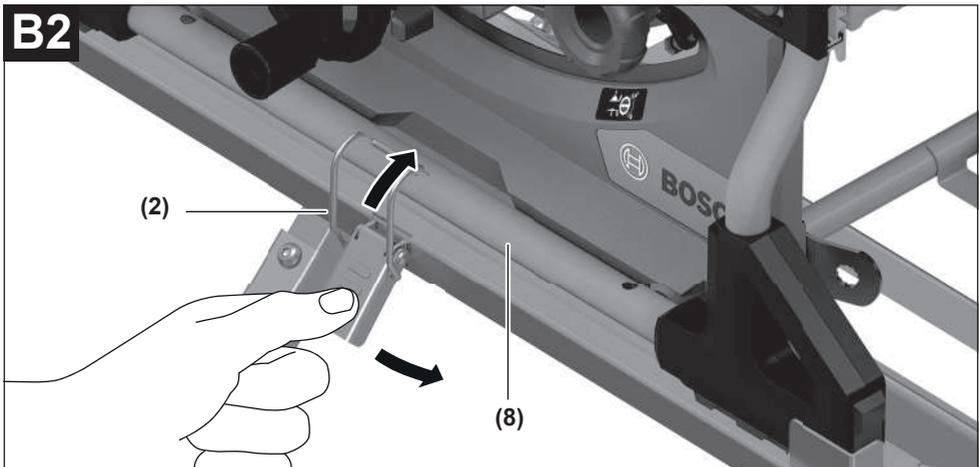


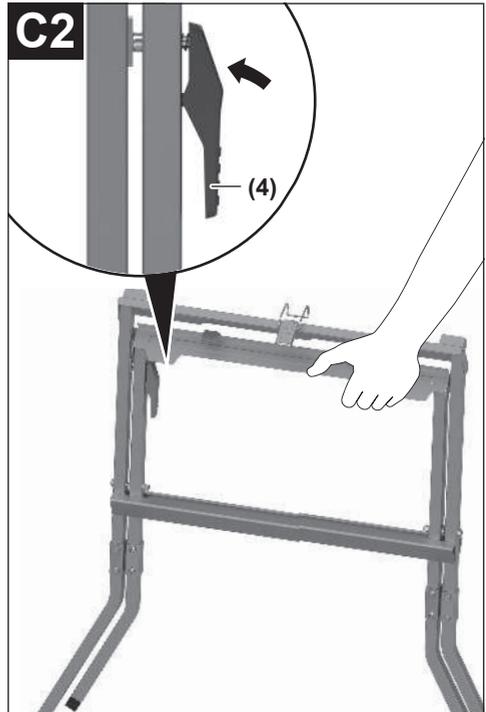
kk Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы





A1**A2****A3**

B1**B2**



Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірілген мерзімі Нұсқаулық мұқабасының соңғы бетінде көрсетілген.

Импорттерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMCT 15150-69 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMCT 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

Қауіпсіздік нұсқаулары

Қауіпсіздік техникасының жалпы нұсқаулары



Жұмыс үстеліне немесе орнатылатын электр құралына қоса берілетін ескертулер мен нұсқауларды оқып шығыңыз. Қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және ескертпелерді сақтамау

тоқ соғуға, өртке және/немесе ауыр жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Жұмыс үстелдеріне арналған қауіпсіздік техникасының нұсқаулары

- ▶ **Құрылыста реттеу жұмыстарын орындаудан немесе керек-жарақтарды алмастырудан бұрын ашаны розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз.** Электр құралының кездейсоқ іске қосылуы кебір сәтсіз оқиғалардың себебі болады.
- ▶ **Электр құралын орнатудан алдын жұмыс үстелін дұрыс құрыңыз.** Бұзылу қауіпін болдырмау үшін ақаусыз жинақтау маңызды болып табылады.
- ▶ **Электр құралын пайдаланудан бұрын жұмыс үстеліне берік бекітіңіз.** Электр құралының жұмыс

үстелінде сырғып кетуі бақылауды жоғалтуға алып келуі мүмкін.

- ▶ **Жұмыс үстелін тұрақты, тегіс және көлденең бетке қойыңыз.** Егер жұмыс үстелі сырғитын немесе тербелетін болса, дайындаманы бір қалыпты және сенімді басқару мүмкін болмайды.
- ▶ **Жұмыс үстеліне қатты жүктеме түсірмеңіз және оны саты немесе тірек ретінде пайдалабаңыз.** Жұмыс үстеліне қатты жүктеме түсіру немесе үстінде тұру жұмыс үстелінің салмақ орталығы артып, аударылуына алып келуі мүмкін.
- ▶ **Дайындаманы ара төсеміне күшпен қыстырмаңыз.** Электр құралын пайдалану кезінде тым көп қысым қолданылса, жұмыс үстелі аударылып қалуы мүмкін.
- ▶ **Жұмыс кезінде бүкіл бұрандалар мен қосылым элементтері нық тартылғанына көз жеткізіңіз.** Бос қоспалар тұрақсыздық және тұра емес аралау әдістеріне алып келуі мүмкін.
- ▶ **Ұзын және ауыр дайындамалардың жұмыс үстелін тең салмақтылықтан шығармағанына көз жеткізіңіз.** Ұзын және ауыр дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.
- ▶ **Жұмыс үстелін жинау немесе жаю кезінде саусағыңызды топсалардың жанына әкелмеңіз.** Саусақ жаншылуы мүмкін.

Белгілер

Төмендегі белгілер жұмыс үстелін пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер мен олардың мағыналарын жаттап алыңыз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге жұмыс үстелін дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағынасы



Жұмыс үстелінің максималды жүккөтергіштігі (электр құралы + дайындама) **100 кг** болады.

Өнім және қуат сипаттамасы

Мақсаты бойынша қолдану

Жұмыс үстелі төмендегі Bosch стационарлық араларын орнатуға арналған (тірек **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Электр құралымен бірге жұмыс үстелі тақталар мен профильдерді асуға арналған.

Көрсетілген құрамды бөлшектер

Суреттегі құрамдастар нөмірлері нұсқаулық басындағы графикалық беттердегі кескіндерге негізделген.

- (1) Тіреуіш
- (2) Қапсырма құлпы
- (3) Негізгі жақтау

- (4) Бекіткіш клемма
- (5) Жұмыс үстелінің аяғы
- (6) Жалғайтын бөлшек
- (7) Бекіткіш жинақ
- (8) Электр құралының корпус жақтауы

Техникалық мәліметтер

Жұмыс үстелі		ГТА700
Өнім нөмірі		3 601 M22 9..
Жұмыс үстелінің биіктігі	мм	546
Макс. жүккөтергіштігі (электр құралы + дайындама)	кг	100
Салмағы, шам.	кг	8,7

Монтаждау

Жеткізілім жиынтығы

Жұмыс үстелін монтаждаудан бұрын төменде келтірілген барлық бөлшектердің жинақта болғанын тексеріңіз:

- Негізгі жақтау (3)
- Жұмыс үстелінің аяқтары (5) (2x "А" және "В" алдыңғы аяқтары, 2x "С" және "D" артқы аяқтары)
- Жалғайтын бөлшектер (6) (4x)
- Бекіту жинағының (7) құрамында: Алтықырлы бастиекті бұрандалар (8x), Бекіткіш гайкалар (8x)

Жеткізілім жиынтығынан тыс қажетті құралдар:

- Алты қырлы дөңбек кілт (5 мм)
- Гайка кілт (13 мм)

Жұмыс үстелін монтаждау (А1–А3 суреттерін қараңыз)

- Жинақтағы барлық бөлшектерді абайлап орауыштан шығарып алыңыз.
- Барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз.
- Сақтандырғыш клеммасын (4) басып, негізгі жақтауды (3) бір-бірінен тартып алыңыз.
- Жалғайтын бөлшектерді (6) негізгі жақтаудың (3) шеттеріне, монтаждық саңылаулар бір деңгейде болғанша енгізіңіз.
- Жалғайтын бөлшектерді (6) және негізгі жақтауды бекіту жинағындағы (7) бұрандалармен және гайкалармен бұрап бекітіңіз.
- Жұмыс үстелінің аяқтарын (5) сол жалғайтын бөлшектерге (6), монтаждық саңылаулар бір деңгейде болғанша енгізіңіз. Бұл ретте жарамды таңбаламаға (А, В, С, D) назар аударыңыз.
- Жұмыс үстелінің аяқтарын және негізгі жақтауды бекіту жинағындағы (7) бұрандалармен және гайкалармен бұрап бекітіңіз.

Электр құралын бекіту (В1–В2 суреттерін қараңыз)

- Жұмыс үстелін тұрақты, тегіс және көлденең бетке қойыңыз.
- Электр құралын негізгі жақтаудың ортасына орнатыңыз. Бұл ретте тіреуіштер (1) қолданылады.
- Қапсырма құлпының (2) қапсырмасын корпус жақтауына (8) іліп, электр құралын бекіту үшін иініртеккі төмен қарай бүктеңіз.

Пайдалану

Пайдалану нұсқаулары

Дайындаманы, оның ұзын, ауыр бөлігін әрдайым қатты ұстаңыз. Дайындаманы ажыратқан соң салмақ орталығы өзгеріп, жұмыс үстелі аударылуы мүмкін.

Жұмыс үстелін артық жүктемеңіз. Жұмыс үстелінің максималды жүк көтерімділігін ескеріңіз.

Тасымалдау (С1–С2 суреттерін қараңыз)

▶ Жұмыс үстелін жинау немесе ажырату алдында электр құралы жұмыс үстеліне орнатылып тұрмауы тиіс.

Тасымалдау үшін жұмыс үстелін жинауға болады.

- Қапсырма құлпын (2) ашып, электр құралын шығарып алыңыз.
- Жұмыс үстелін жинаңыз.
- Тасымалдау күйін бекіту үшін бекіткіш клемманы (4) бекітіңіз.

Техникалық күтім және қызмет

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

Роберт Бош (Robert Bosch) ЖШС
050012 Алматы қ.,
Қазақстан Республикасы
Мұратбаев к-сі, 180
"Гермес" БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 86 00

Тел.: 8 8000 700 270

Біздің сервистік мекенжайларымызға және кепілдік шарттарына сілтеме соңғы бетте берілген.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақтайшасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Кәдеге жарату

Жұмыс үстелдерін, керек-жарақтар мен орауыштарды қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>