



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R


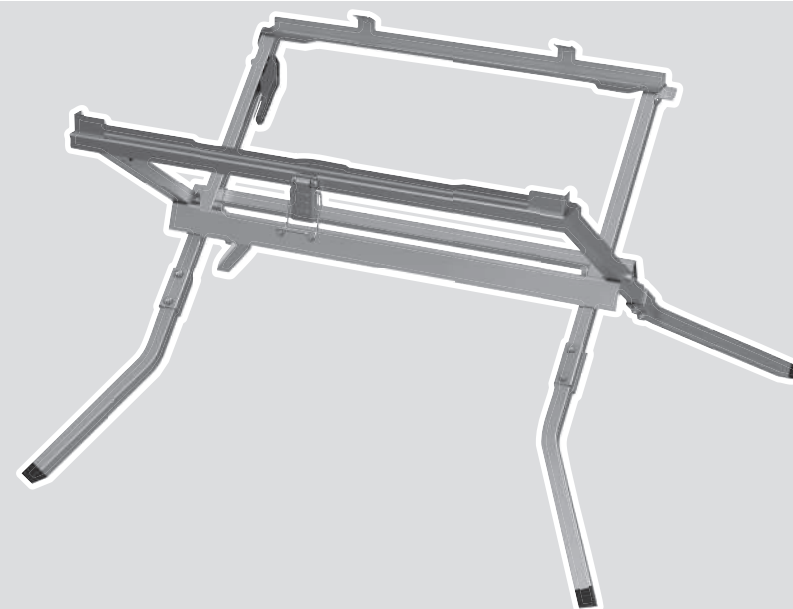




sq Manuali origjinal i përdorimit



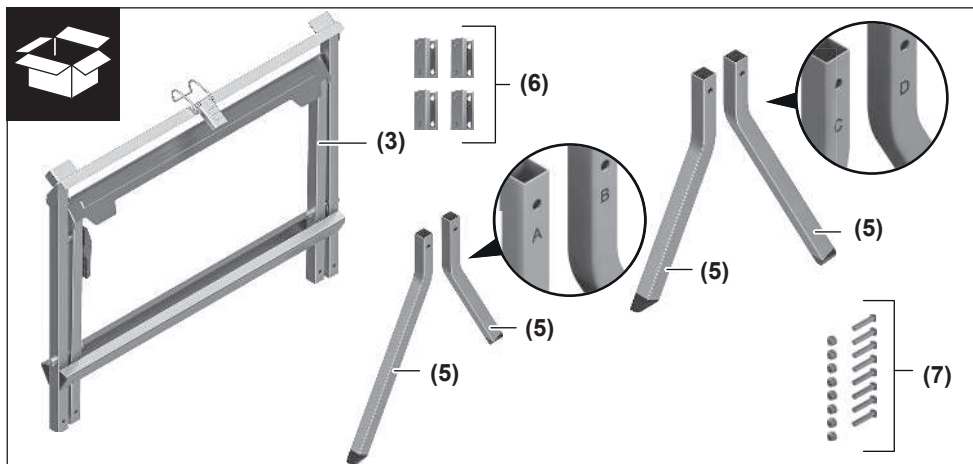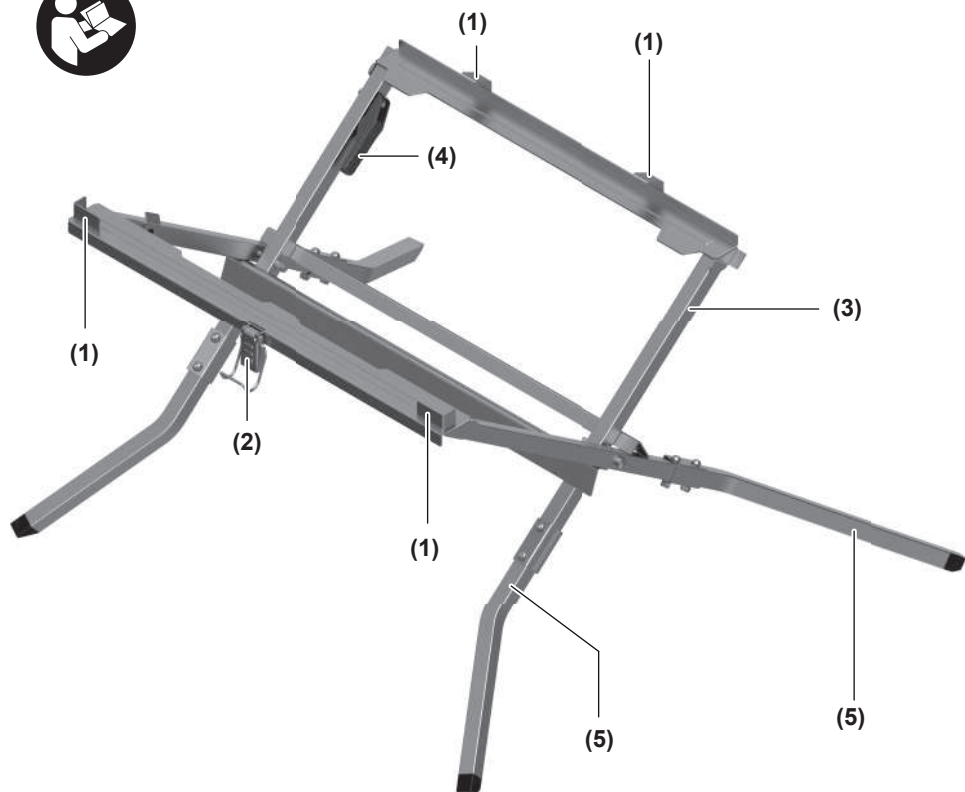

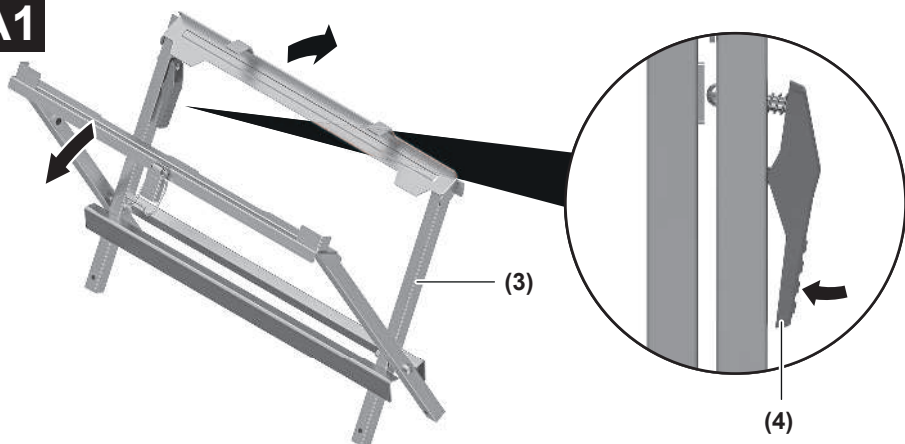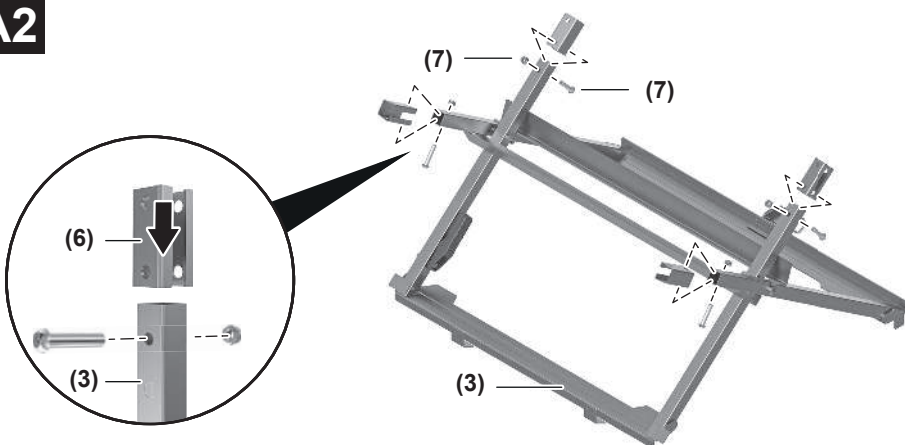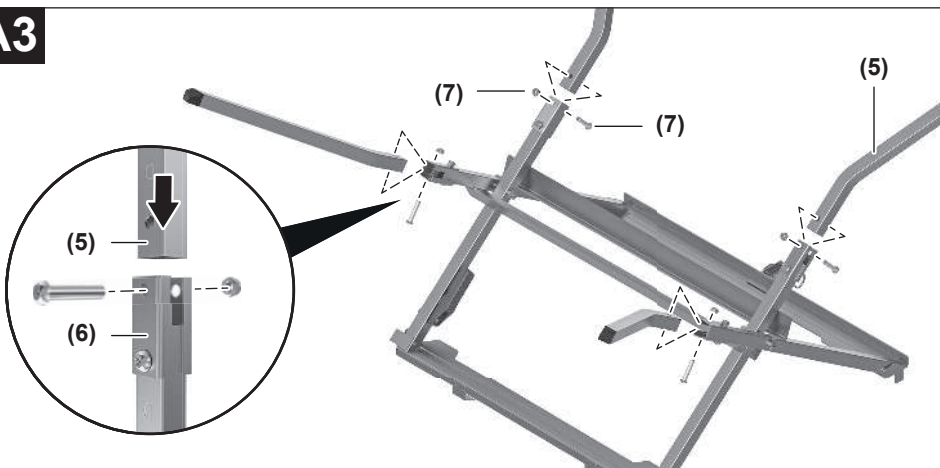A1**A2****A3**

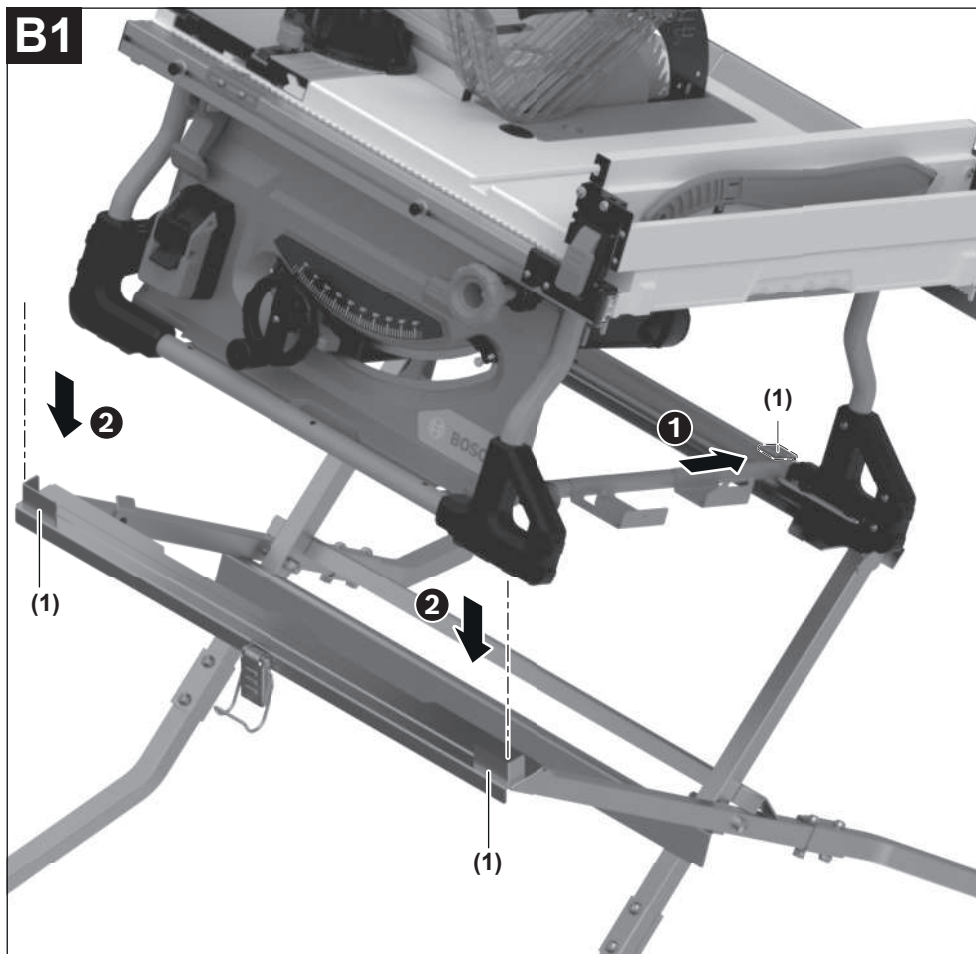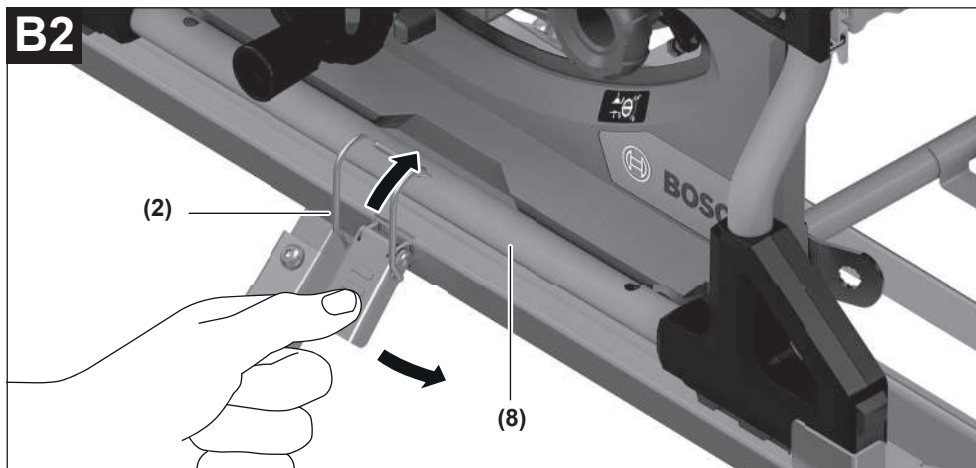B1**B2**

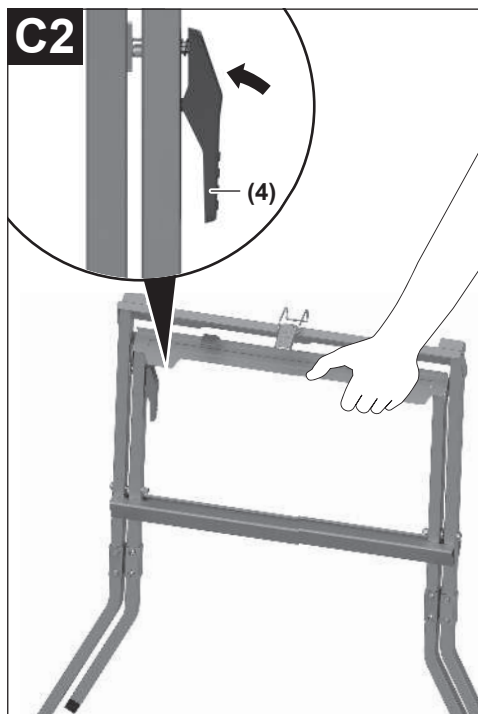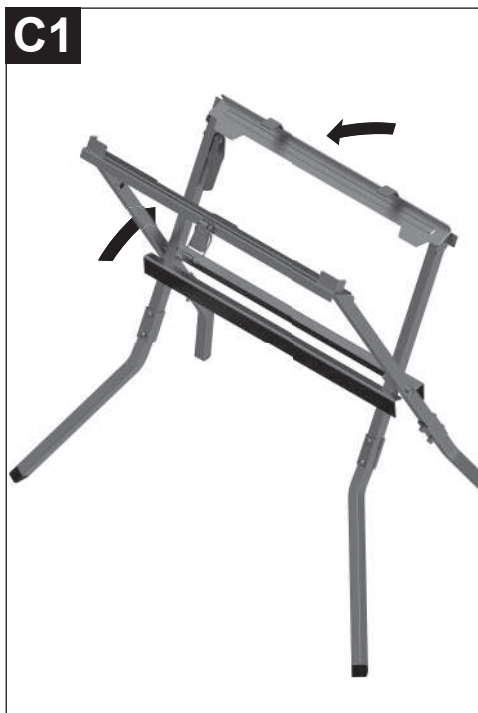

Shqip

Udhëzime sigurie

Udhëzime të përgjithshme sigurie



Lexoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet e përfshira me tavolinën e punës ose veglën elektrike që montohet.

Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve të sigurisë mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

Udhëzime sigurie për tavolinat e punës

- ▶ **Nxirreni spinën nga priza dhe/ose hiqni baterinë nga vegla elektrike përpara se të bëni ndonjë rregullim në pajisje ose të ndërroni aksesorët.** Ndeja aksidentale e veglave elektrike është shkak i disa aksidenteve.
- ▶ **Montoni saktë tavolinën e punës përpara se të montoni veglën elektrike.** Ndërtimi i duhur është i rëndësishëm për të parandaluar rrezikun e shembjes.
- ▶ **Lidheni mirë veglën elektrike në tryezën e punës përpara se ta përdorni.** Nëse vegla elektrike rrëshqet në tavolinën e punës, mund të çojë në humbjen e kontrollit.
- ▶ **Vendoseni tavolinën e punës në një sipërfaqe të fortë, të sheshtë dhe horizontale.** Nëse tavolina e punës mund të rrëshqasë ose lëkundet, pjesa e punës nuk mund të drejtohet në mënyrë të barabartë dhe të sigurt.
- ▶ **Mos e mbingarkoni tavolinën e punës dhe mos e përdorni si shkallë apo skele.** Mbingarkimi ose qëndrimi në tavolinën e punës mund të shkaktojë që qendra e gravitetit të tavolinës së punës të zhvendoset lart dhe të bëjë që ajo të përmbysët.
- ▶ **Mos e shtyni me forcë pjesën e punës në tehun e sharrës.** Nëse ushtrohet presion i tepërt gjatë përdorimit të veglës elektrike, tavolina e punës mund të përmbysët.
- ▶ **Sigurohuni që të gjitha vidhat dhe elementët lidhës të jenë të shtrënguar kur punoni.** Lidhjet e lirshme mund të çojnë në paqëndrueshmëri dhe sharrim të pasaktë.
- ▶ **Sigurohuni që pjesët e gjata dhe të rënda të punës të mos çekulibrojnë tryezën e punës.** Pjesët e gjata dhe të rënda të punës duhet të vendosen nën ose të mbështeten në skajin e lirë.
- ▶ **Kur shembet ose zgjerohet tavolina e punës, mos i vendosni gishtat pranë pikave të artikullimit.** Gishtat mund të shtypen.

Simbole

Simbolet e mëposhtme mund të jenë të rëndësishme për përdorimin e tryezës suaj të punës. Ju lutemi mbani mend simbolet dhe kuptimin e tyre. Interpretimi i saktë i simboleve do t'ju ndihmojë të përdorni më mirë dhe me siguri tryezën e punës.

Simbole dhe kuptimi i tyre



Kapaciteti maksimal i ngarkesës (vegël elektrik + pjesë e punës) e tavolinës së punës është **100 kg**.

Përshkrimi i produktit dhe shërbimit

Përdorimi në përputhje me qëllimin e duhur

Tavolina e punës është projektuar për të akomoduar sharrat e mëposhtme të palëvizshme të Bosch (nga **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

Së bashku me veglën elektrike, tavolina e punës është menduar për prerjen e dërrasave dhe profileve në gjatësi.

Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të shfaqur i referohet ilustrimeve në faqet grafike në fillim të udhëzimeve.

- (1) Ndalesë
- (2) Mbyllja e kapësës
- (3) Korniza bazë
- (4) Kapëse sigurie
- (5) Këmba e tavolinës së punës
- (6) Pjesë lidhëse
- (7) Komplet fiksimi
- (8) Korniza e strehës së veglës elektrike

Të dhënat teknike

Tavolinë pune	GTA700	
Numri i artikullit		3 601 M22 9..
Lartësia e tavolinës së punës	mm	546
Kapaciteti maks. i ngarkesës (vegël elektrik + pjesë e punës)	kg	100
Pesha, përafërsisht.	kg	8,7

Montimi

Fushëveprimi i dorëzimit

Përpara se të montoni tavolinën e punës, kontrolloni që të gjitha pjesët e listuara më poshtë të jenë përfshirë:

- Korniza bazë **(3)**
- Këmbët e tavolinës së punës **(5)** (2x këmbët e përparme "A" dhe "B", 2x këmbët e pasme "C" dhe "D")
- Pjesët lidhëse **(6)** (4x)
- Seti i montimit **(7)** i përbërë nga: vida gjashtëkëndëshe (8x), dado fiksuese (8x)

Mjetet e kërkuara përveç atyre të përfshira në dorëzim:

- Çelës heksagonal (5 mm)

- Çelës (13 mm)

Montoni tavolinën e punës (shih figurën A1–A3)

- Hiqni me kujdes të gjitha pjesët e furnizuara nga paketimi i tyre.
- Hiqni të gjithë materialin e paketimit.
- Shtypni kapësen e kyçjes **(4)** dhe tërhiqeni kornizën bazë **(3)**.
- Vendosni pjesët lidhëse **(6)** në skajet e kornizës bazë **(3)**, derisa vrimat e montimit të jenë të rreshtuara.
- Vidhosni pjesët lidhëse **(6)** dhe kornizën bazë së bashku duke përdorur vidat dhe arrat nga seti i fiksimit **(7)**.
- Futni këmbët e tavolinës së punës **(5)** në lidhëset **(6)**, derisa vrimat e montimit të jenë të rreshtuara. Sigurohuni që të përdorni shenjat e sakta (A, B, C, D).
- Vidhosni këmbët e tavolinës së punës dhe kornizën e bazës së bashku me vidhat dhe dadot nga grupi i fiksimit **(7)**.

Fiksoni veglën elektrike (shih figurën B1–B2)

- Vendoseni tavolinën e punës në një sipërfaqe të fortë, të sheshtë dhe horizontale.
- Centroni veglën elektrike në kornizën bazë. Goditjet shërbejnë për këtë qëllim **(1)**.
- Varni mbajtësin e bllokuesit të kapëses **(2)** mbi kornizën e strehës **(8)** dhe palosni levën poshtë për të siguruar veglën elektrike.

Funksionimi

Këshilla pune

Mbajeni gjithmonë fort pjesën e punës, veçanërisht pjesën më të gjatë dhe më të rëndë. Pas prerjes së pjesës së punës, qendra e gravitetit mund të zhvendoset në mënyrë kaq të pafavorshme sa tavolina e punës të kthehet.

Mos e mbingarkoni tryezën e punës. Gjithmonë i kushtoni vëmendje kapacitetit maksimal të ngarkesës së tavolinës së punës.

Transporti (shih figurën C1–C2)

- **Kur palosni ose zgjeroni tavolinën e punës, vegla elektrike nuk duhet të montohet në tavolinën e punës.**

Mund ta palosni tavolinën e punës për transport.

- Hapni bllokuesin e kapëses **(2)** dhe hiqni veglën elektrike.
- Palosni tavolinën e punës.
- Për të rregulluar pozicionin e transportit, lëreni kapësen e sigurisë **(4)** të fiksohet.

Mirëmbajtja dhe servisi

Shërbimi i klientit dhe këshilla për përdorim

Severna Makedonija

Tel.: 02/ 246 76 10

Linkun e adresave tona të servisit dhe kushtet e garancisë mund ti gjeni në faqen e fundit.

Ju lutemi jepni te të gjitha pyetjet dhe porositë e pjesëve të këmbimit me patjetër numrin 10-shifror të artikullit sipas tabelës së tipit.

Hedhja

Tavolinën e punës, aksesorët dhe paketimi duhet të riciklohen në mënyrë miqësore me mjedisin.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>