



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R


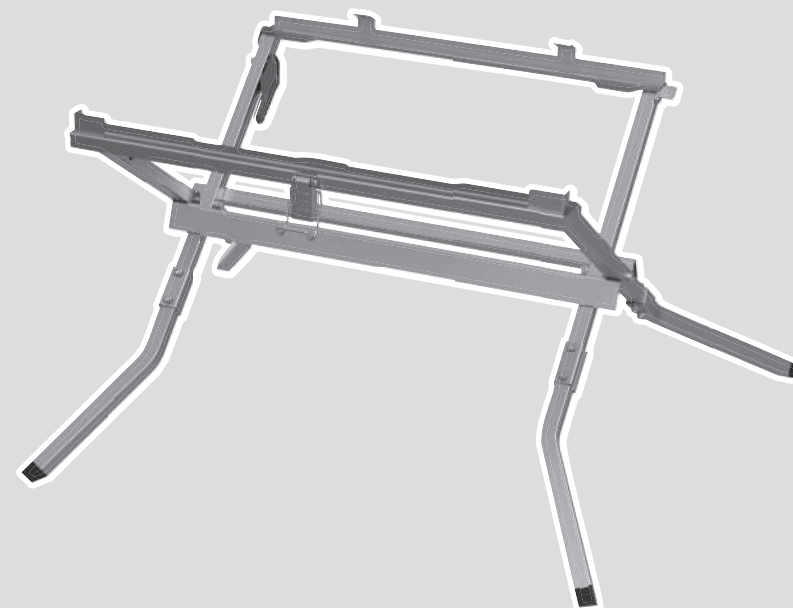




th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ
ต้นแบบ



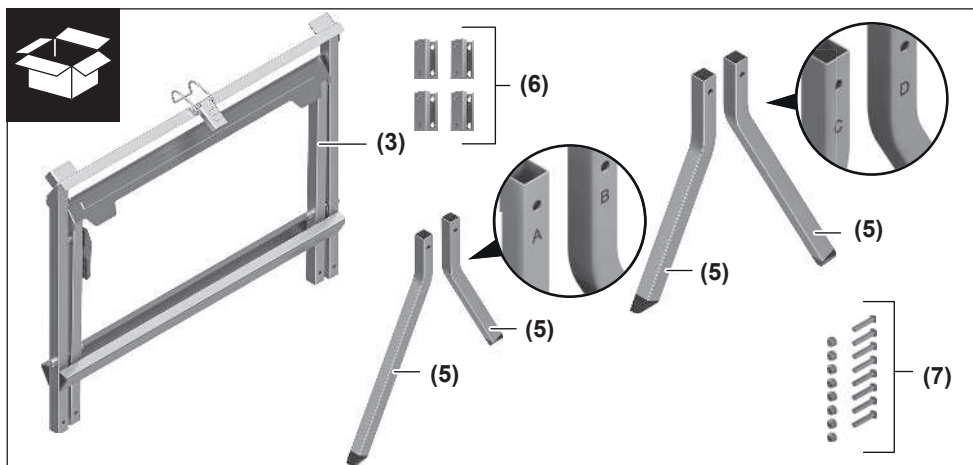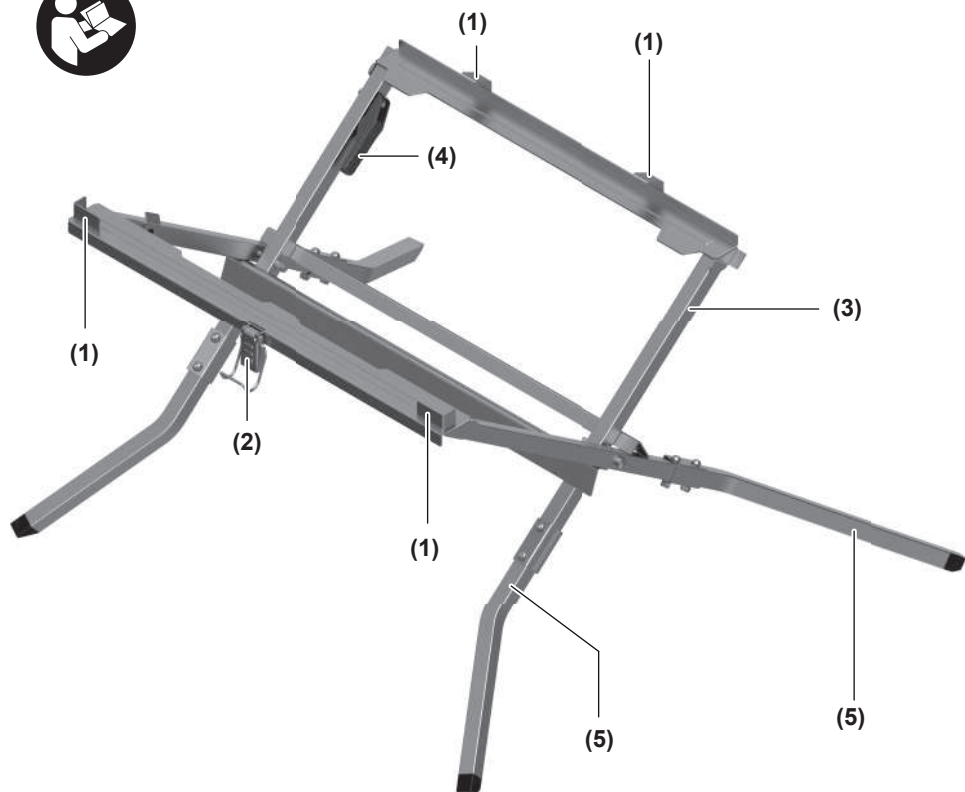

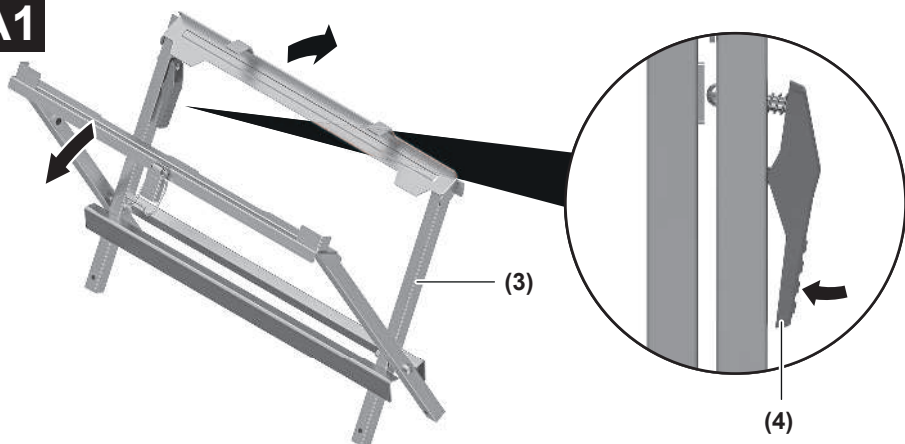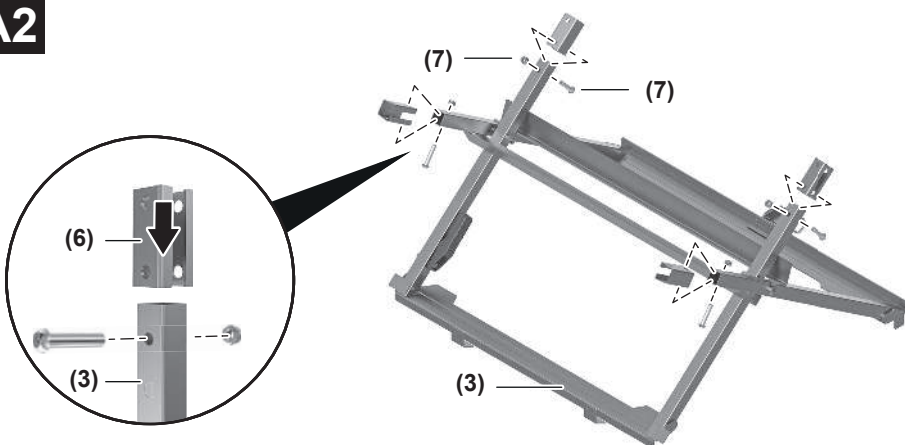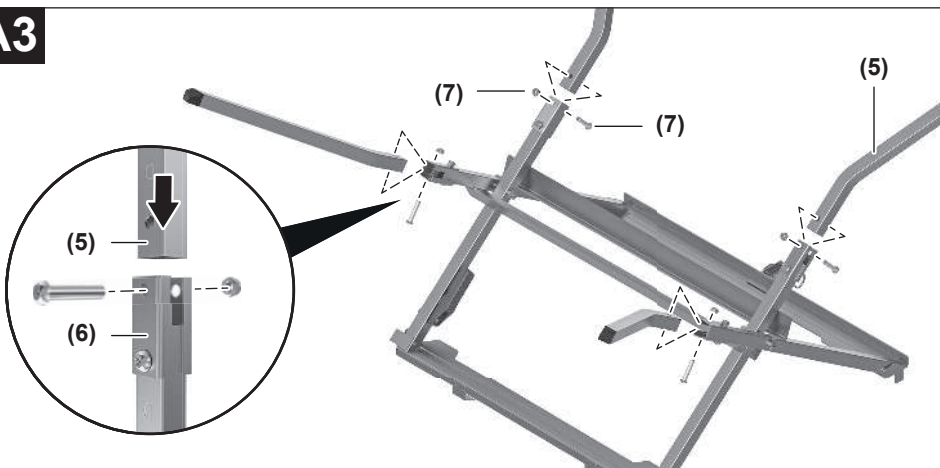A1**A2****A3**

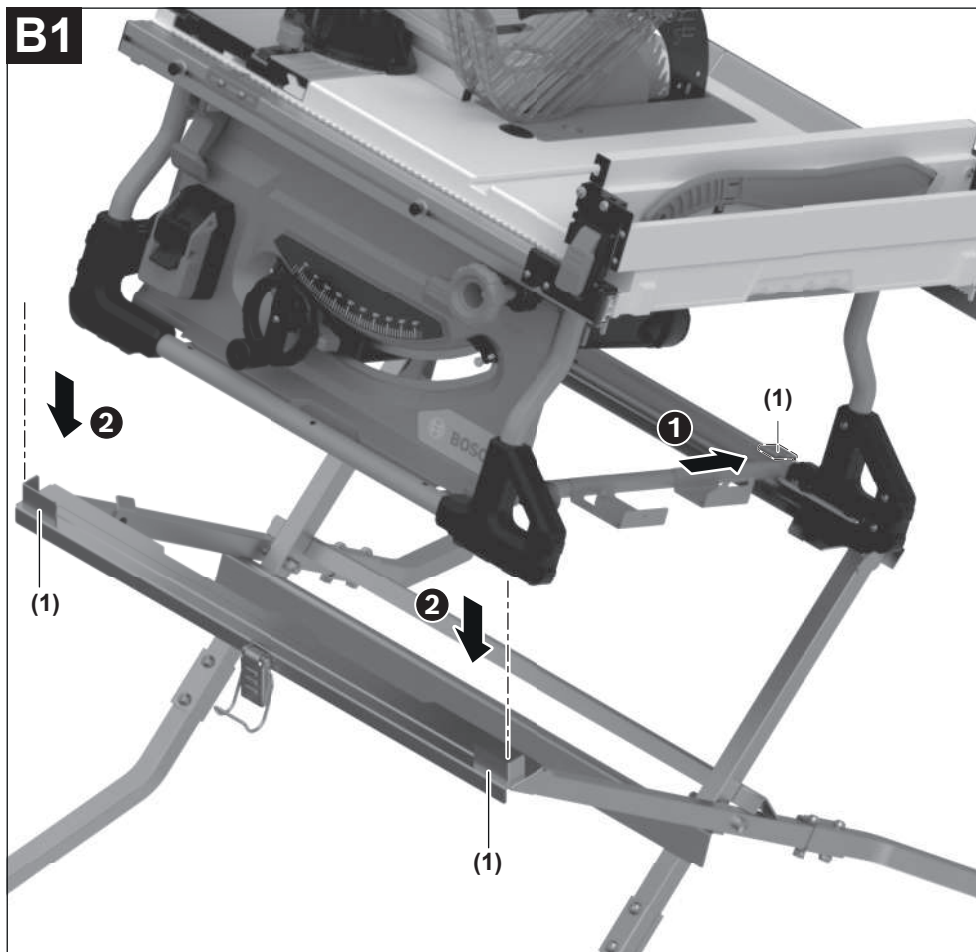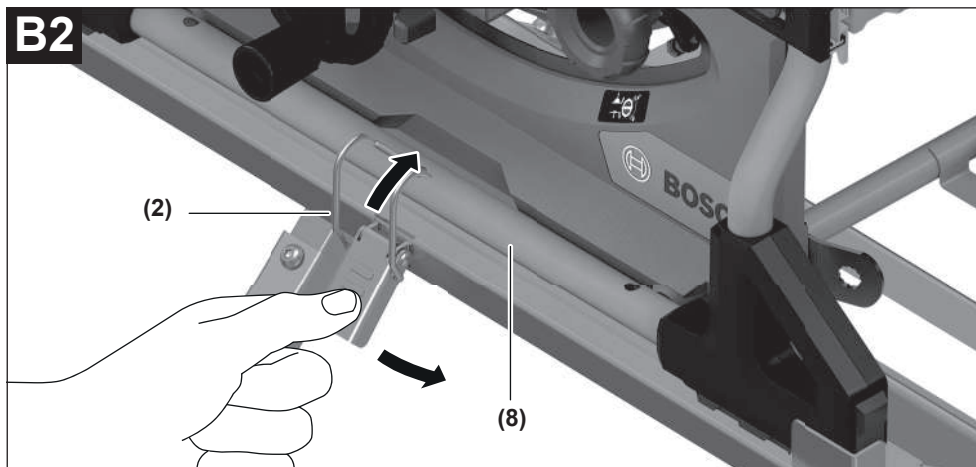B1**B2**

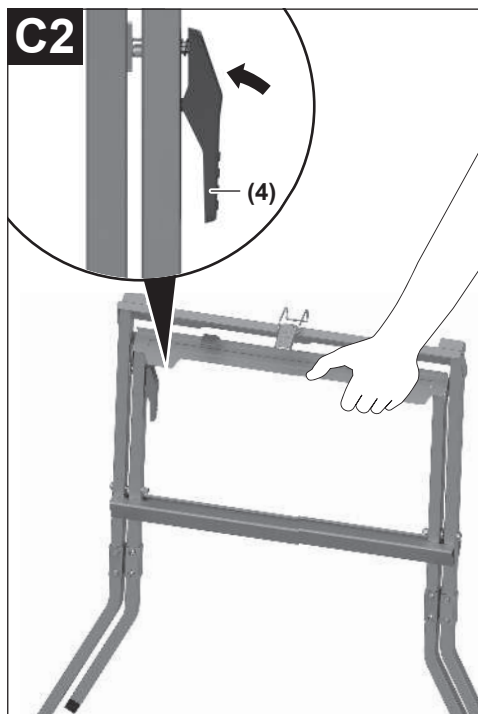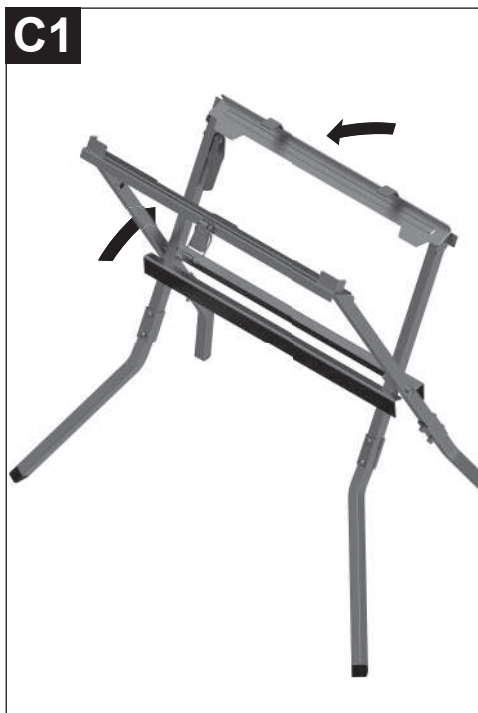

ไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยทั่วไป



อ่านคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดที่แนบมา กับโต๊ะทำงานหรือเครื่องมือไฟฟ้าที่ต้องการติดตั้ง การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับโต๊ะทำงาน

- ▶ **ถอดปลั๊กไฟ** ออกจากเต้าเสียบ และ/หรือถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งของเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบางอย่าง
- ▶ **ประกอบโต๊ะ** เลือดย่างถูกต้องก่อนติดตั้งเครื่องมือไฟฟ้า การประกอบที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลื่นล้ม
- ▶ **ยึดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับโต๊ะทำงาน** ให้แน่นก่อนใช้งาน อาจสูญเสียการควบคุมหากเครื่องมือไฟฟ้าสั่น โกลบบนโต๊ะทำงาน
- ▶ **ตั้งโต๊ะทำงานบนพื้นผิวที่มั่นคงและมีระดับราบ** หากแท่นจับส่วนสามารถถอดออกหรือโยกไปมา ท่านจะไม่สามารถเคลื่อนนำชิ้นงานได้อย่างราบเรียบและปลอดภัย
- ▶ **ไม่ให้โต๊ะทำงานน้ำหนักมากเกินไป และอย่าใช้เป็นบันไดหรือนั่งร้าน** น้ำหนักที่มากเกินไปหรือการยืนบนตั้งโต๊ะทำงานอาจทำให้จุดศูนย์กลางของเครื่องมือไฟฟ้าขยับขึ้นและทำให้เครื่องพลิกคว่ำ
- ▶ **ห้ามปล่อยให้ชิ้นงานกระทบกับใบเลื่อยด้วยความรุนแรง** หากไขแรงมากเกินไปขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า โต๊ะทำงานอาจพลิกคว่ำได้
- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและองค์ประกอบยึดทั้งหมดได้รับการขันจนแน่นและขณะปฏิบัติงาน** การเชื่อมต่อที่หลวมอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงและส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกไม่แม่นยำ
- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชิ้นงานที่ยาวและหนักไม่ทำให้โต๊ะทำงานเสียสมดุล** ต้องหนุนส่วนปลายของชิ้นงานที่หนักและมีขนาดยาวที่ลอยอยู่
- ▶ **เมื่อดันโต๊ะทำงานเข้ากันหรือดันออกจากกัน ระวังนิ้วมือของคุณอยู่ห่างจากจุดที่ประกบกัน** นิ้วมือของคุณอาจถูกบีบอัดได้

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้โต๊ะทำงานของคุณ กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความหมายสัญลักษณ์อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถใช้โต๊ะทำงานได้อย่างปลอดภัยและดียิ่งขึ้น

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (เครื่องมือไฟฟ้า + ชิ้นงาน) ของโต๊ะทำงานเท่ากับ 100 กก.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

การใช้งานอย่างตรงตามวัตถุประสงค์

โต๊ะทำงานได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเลี้ยงตั้งที่อยู่กับที่ของ Bosch (ขาตั้ง 2025.06) ดังต่อไปนี้:

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

ไฟฟ้าโต๊ะทำงานมีขนาดกำหนดตามเครื่องมือไฟฟ้าและความยาวของเพลทและโปรไฟล์

ส่วนประกอบที่แสดงในภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงรูปภาพในหน้าภาพประกอบในส่วนตอนของคู่มือแนะนำการใช้งาน

- (1) ตัวหยุด
- (2) คลิปยึด
- (3) โครงหลัก
- (4) แคลมป์ยึด
- (5) ขาโต๊ะงาน
- (6) ข้อต่อ
- (7) ชุดยึด
- (8) โครงตัวเรือนของเครื่องมือไฟฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

โต๊ะงาน	GTA700	
หมายเลขสินค้า		3 601 M22 9..
ความสูงของโต๊ะงาน	มม.	546
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (เครื่องมือไฟฟ้า + ชิ้นงาน)	กก.	100
น้ำหนักประมาณ	กก.	8.7

การติดตั้ง

อุปกรณ์ที่รวมอยู่ในชุด

ตรวจสอบก่อนติดตั้งโต๊ะงานว่าชิ้นส่วนทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้รับการจัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- โครงหลัก (3)
- ขาโต๊ะงาน (5) (ขาด้านหน้า 2 ขา "A" และ "B", ขาด้านหลัง 2 ขา "C" และ "D")
- ข้อต่อ (6) (4 ชิ้น)

- ชุดยึด (7) ที่ประกอบด้วย:
สกรูหัวเมาท์เหลี่ยม (8 ตัว),
น็อตนิรภัย (8 ตัว)

เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่รวมในชุด:

- ประแจหกเหลี่ยม (5 มม.)
- ประแจขัน (13 มม.)

การติดตั้งโต๊ะงาน (รูปภาพประกอบ A1-A3)

- นำชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดส่งมาออกจากบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
- นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
- กดแคลมป์ยึด (4) แล้วดึงโครงหลัก (3) ออกจากกัน
- เสียบข้อต่อ (6) แต่ละชิ้นเข้าไปจนถึงปลายโครงหลัก (3) ให้มากที่สุดจนกระทั่งตรงแนวกับรูติดตั้ง
- ขันข้อต่อ (6) และโครงหลักโดยใช้สกรูและน็อตจากชุดยึด (7)
- เสียบขาโต๊ะงาน (5) เข้าไปในข้อต่อ (6) ให้มากที่สุดจนกระทั่งตรงแนวกับรูติดตั้ง โดยตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตรงกับชื่อตัวอักษร (A, B, C, D)
- ขันขาโต๊ะงานเข้ากับโครงหลักโดยใช้สกรูและน็อตจากชุดยึด (7)

การยึดเครื่องมือไฟฟ้า (รูปภาพประกอบ B1-B2)

- ตั้งโต๊ะงานบนพื้นผิวที่มั่นคงและมีระดับราบ
- ปรับศูนย์เครื่องมือไฟฟ้าบนโครงหลัก ตัวหยุด (1) จะใช้เพื่อจุดประสงค์นี้
- เกี่ยวข้องของคลิปยึด (2) เหนือโครงตัวเรือน (8) แล้วพับส่วนด้านล่างลงเพื่อยึดเครื่องมือไฟฟ้าให้เข้าที่

การปฏิบัติงาน

ข้อแนะนำในการทำงาน

จับชิ้นงานให้แน่นเสมอ โดยเฉพาะส่วนที่ยาวและหนักกว่า หลังจากตัดชิ้นงานแล้ว จุดศูนย์ถ่วงอาจเปลี่ยนไปอย่างไม่เอื้ออำนวยจนส่งผลให้โต๊ะทำงานเอียงได้
ไม่ให้โต๊ะทำงานน้ำหนักมากเกินไป ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักสูงสุดของโต๊ะทำงานเสมอ

การขนย้าย (รูปภาพประกอบ C1-C2)

- ▶ **เครื่องมือไฟฟ้าต้องไม่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะงานขณะพับโต๊ะงานเข้าหากันหรือดึงออกจากกัน**

คุณสามารถพับโต๊ะทำงานเข้าหากันเพื่อขนย้ายได้

- เบิดคลิปยึด (2) แล้วนำเครื่องมือไฟฟ้าออก
- พับโต๊ะทำงานเข้าหากัน
- ปลดแคลมป์ยึด (4) ให้เข้าที่เพื่อยึดตำแหน่งขนย้าย

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้งาน

ไทย

โทร: +66 2012 8888

คุณสามารถดูลิงก์ไปยังที่อยู่ฝ่ายบริการและเงื่อนไขการรับประกันได้ในหน้าสุดท้ายของเอกสาร

เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลักบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

การกำจัดขยะ

โต๊ะทำงาน อุปกรณ์ประกอบ และหีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>