



BOSCH

PRO

GTA700


Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9








1 609 92A C9R


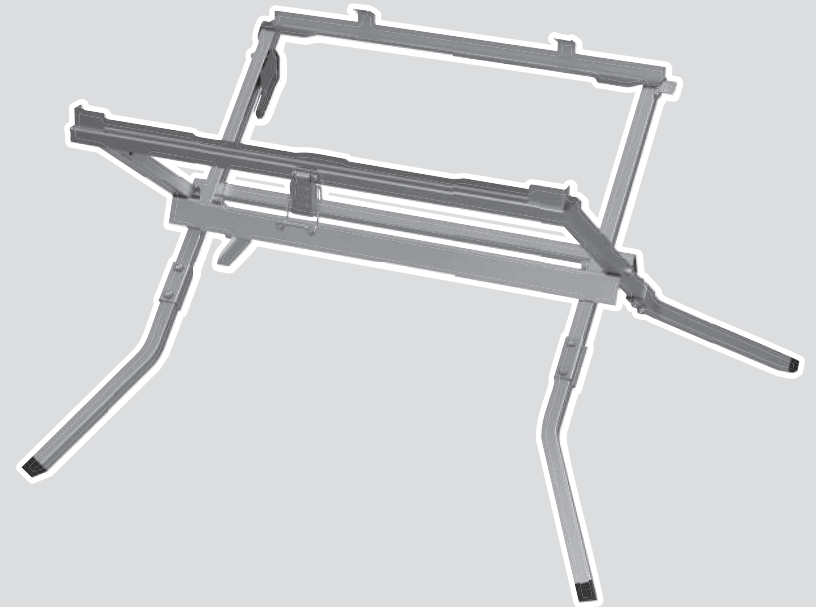




uk Оригінальна інструкція з
експлуатації



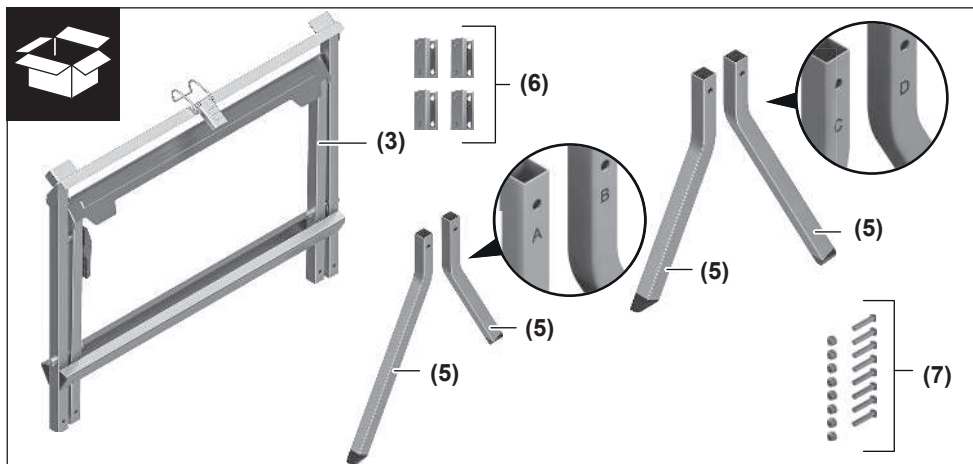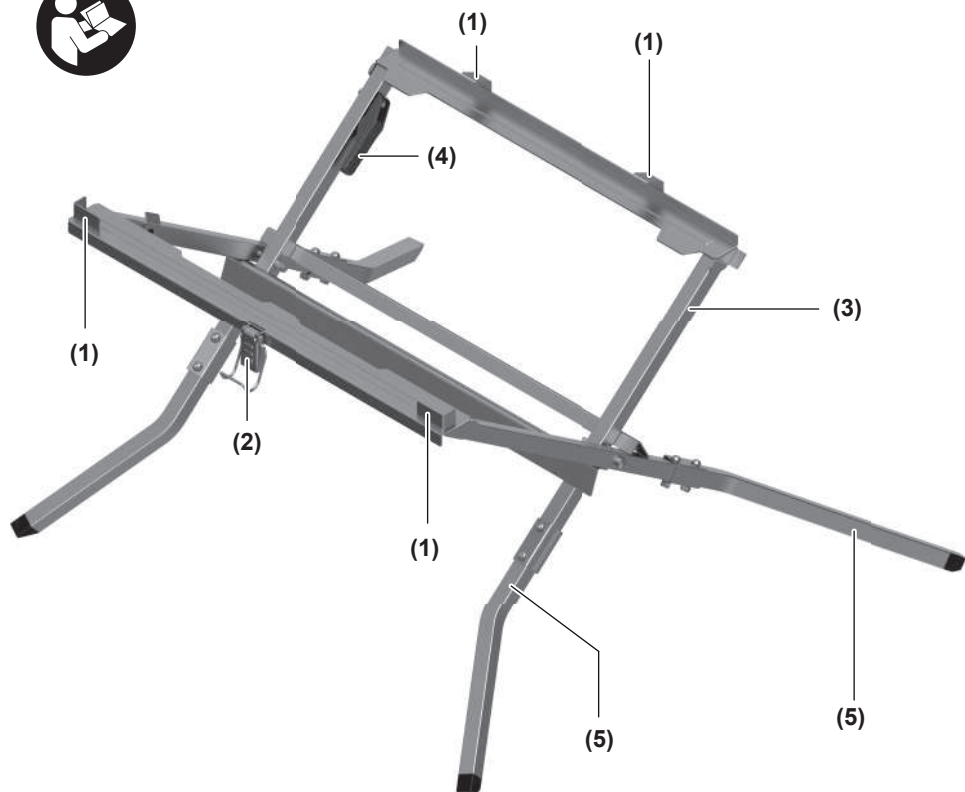

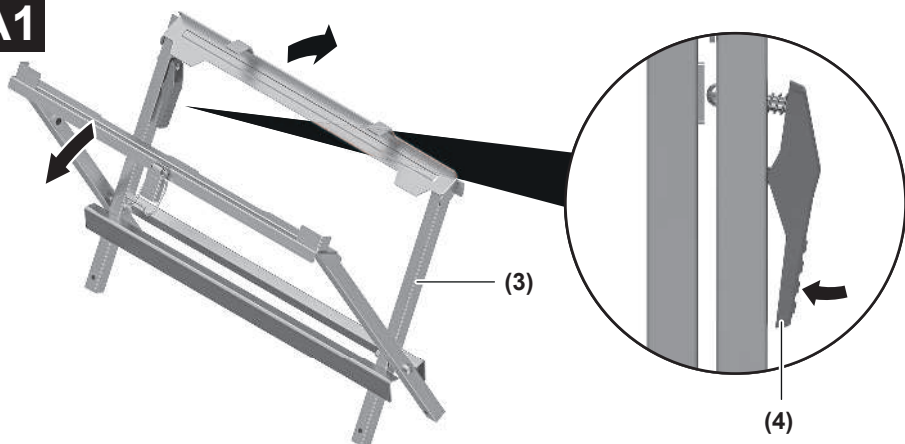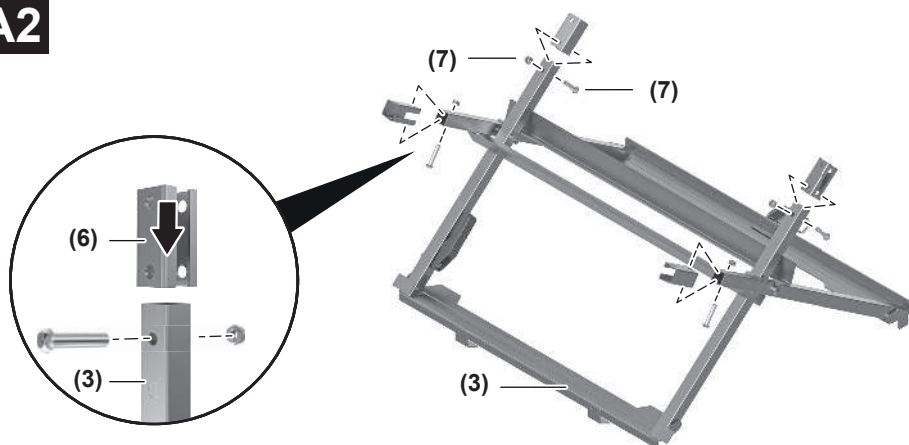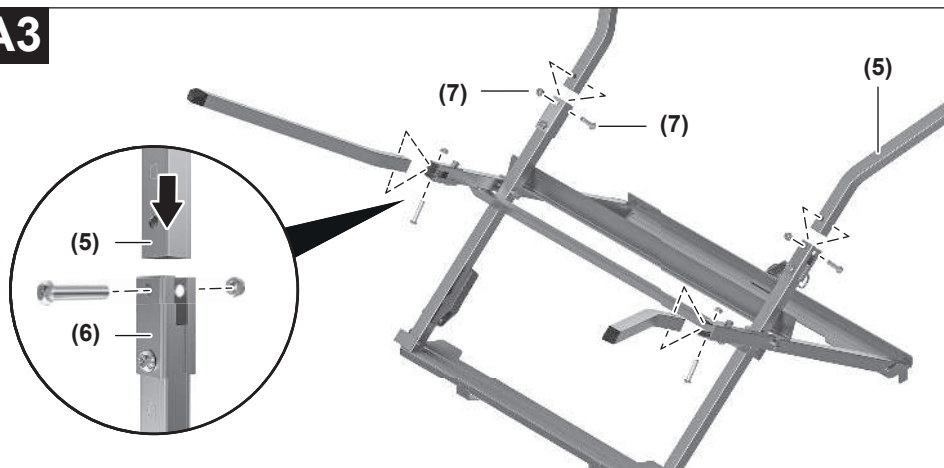A1**A2****A3**

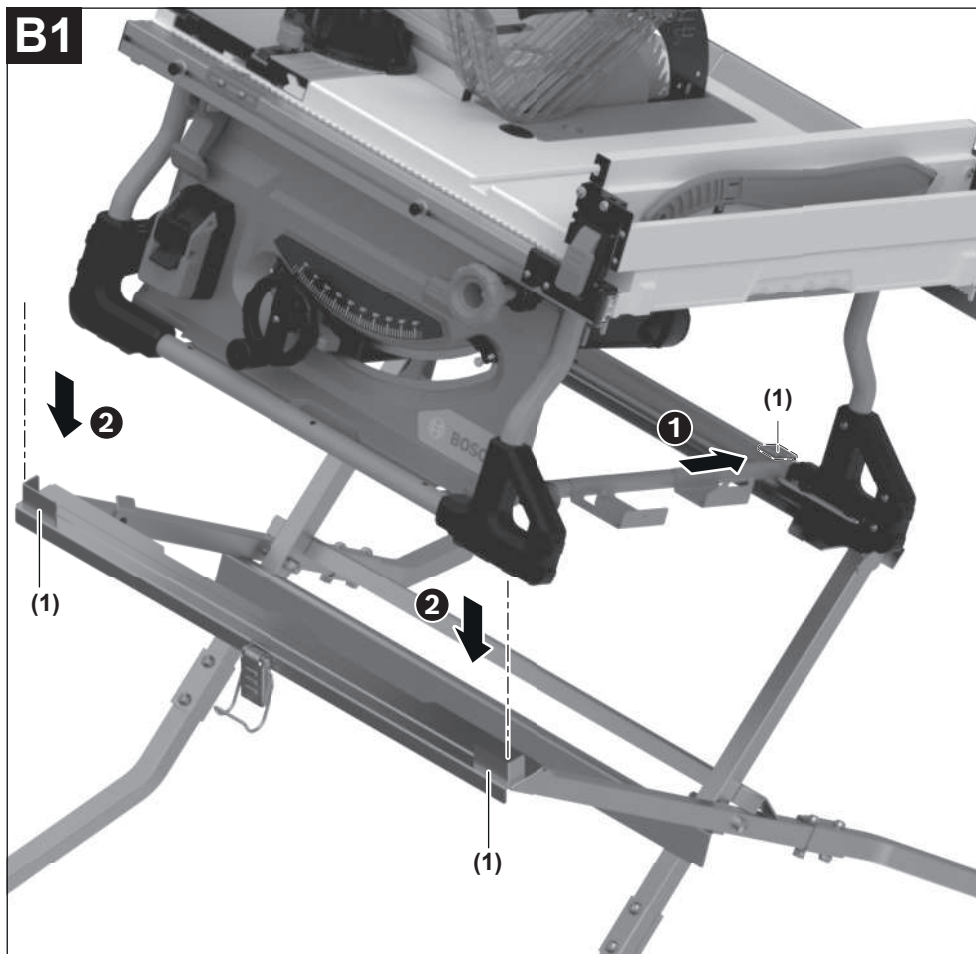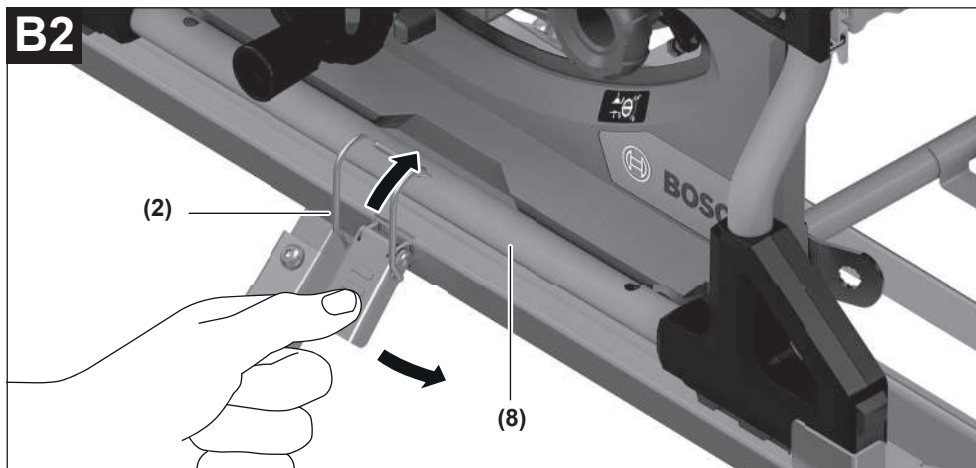B1**B2**

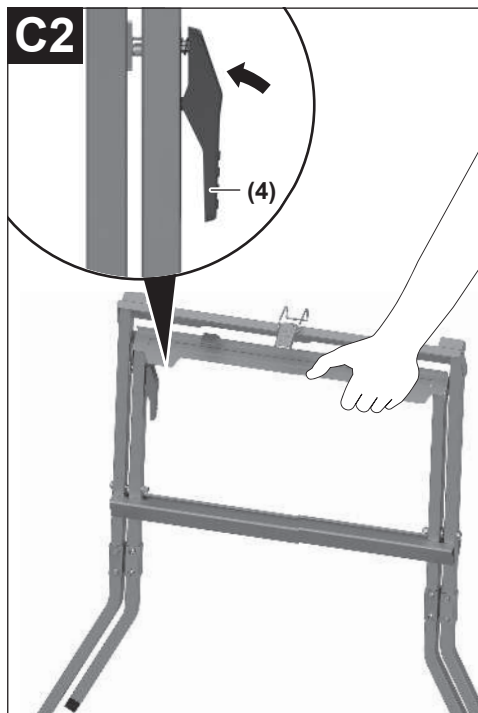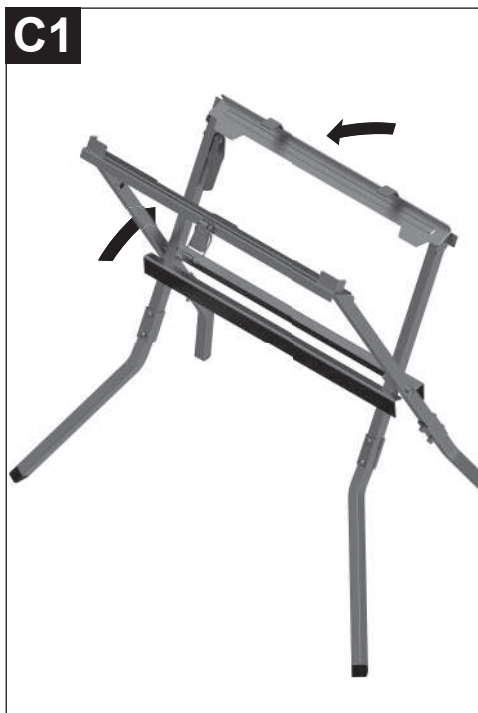

Українська

Вказівки з техніки безпеки

Загальні вказівки з техніки безпеки



Прочитайте всі попередження і вказівки, що додаються до верстака і до електроінструмента, що буде монтуватися на ньому. Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій

може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Вказівки з техніки безпеки для верстаків

- ▶ **Перш, ніж наструювати електроінструмент або міняти приладдя, витягуйте штепсель з розетки та/або виймайте акумуляторну батарею.** Ненавмисне вмикання електроінструментів часто призводить до нещасних випадків.
- ▶ **Перш ніж монтувати електроінструмент, правильно зберіть верстак.** Бездоганий монтаж важливий для запобігання ризику обвалення верстака.
- ▶ **Перш ніж працювати з електроінструментом, надійно закріпіть його на верстаку.** Зсунення електроінструмента на верстаку може призвести до втрати контролю над електроінструментом.
- ▶ **Встановіть верстак на тверду та рівну горизонтальну поверхню.** Якщо верстак совається або хитається, неможливо рівномірно та впевнено вести заготовку.
- ▶ **Не перенавантажуйте верстак і не використовуйте його в якості драбини або риштовання.** Якщо верстак буде перевантажений або Ви вилізете на нього, це може призвести до зміщення його центру ваги угору і перевертання.
- ▶ **Не насаджуйте заготовку із силою на пиляльний диск.** Якщо під час використання з великою силою натискати на електроінструмент, верстак може перекинутися.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб під час роботи усі гвинти і сполучні елементи були міцно затягнуті.** Слабке з'єднання може призводити до нестабільності і неточного розпилювання.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб довгі і важкі заготовки не призводили до дисбалансу верстака.** Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.
- ▶ **При складанні або розкладанні верстака оберігайте пальці від контакту з шарнірами.** Пальці можуть бути затиснуті в шарнірах.

Символи

Нижчеподані символи можуть знадобитися під час користування верстаком. Будь ласка, запам'ятайте ці

символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися верстаком.

Символи та їхнє значення



Максимальна несна здатність (електроінструмент + заготовка) верстака становить **100 кг**.

Опис продукту і послуг

Використання за призначенням

Верстак призначений для монтажу на ньому таких стаціонарних пилко виробництва Bosch (станом на **2025.06**):

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
- EXTS100-254X (3 601 M30 8..)

В комплекті з електроінструментом верстак призначений для розкрою дощок і профілів.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення на сторінках з малюнком на початку інструкції.

- (1) Упор
- (2) Бюгельний затискач
- (3) Опорна рама
- (4) Запобіжний затискач
- (5) Ніжка верстака
- (6) З'єднувач
- (7) Монтажний комплект
- (8) Рама корпусу для електроінструмента

Технічні дані

Верстак	GTA700	
Товарний номер		3 601 M22 9..
Висота верстака	мм	546
Макс. вантажопідйомність (електроінструмент + заготовка)	кг	100
Вага, прибіл.	кг	8,7

Монтаж

Обсяг поставки

Перед монтажем верстака перевірте наявність всіх нижчезазначених деталей:

- Опорна рама **(3)**
- Ніжки робочого верстака **(5)** (2 передні ніжки «А» і «В», 2 задні ніжки «С» і «D»)

- З'єднувачі **(6)** (4 шт.)
- Монтажний комплект **(7)**, що складається з: гвинтів із шестигранною головкою (8 шт.) стопорних гайок (8 шт.)

Інструменти, потрібні додатково до обсягу поставки:

- Ключ-шестигранник (5 мм)
- Гайковий ключ (13 мм)

Монтаж верстака (див. мал. А1–А3)

- Обережно вийміть всі деталі з упаковки.
- Зніміть всю упаковку.
- Натисніть на запобіжний затискач **(4)** і розтягніть опорну раму **(3)** в сторони.
- Вставте з'єднувачі **(6)** на кінці опорної рами **(3)**, доки монтажні отвори не збігатимуться.
- З'єднайте з'єднувачі **(6)** та основну раму разом за допомогою гвинтів та гайок з комплекту кріплень **(7)**.
- Вставте ніжки робочого столу **(5)** в з'єднувачі **(6)**, доки монтажні отвори не збігатимуться. Переконайтеся, що ви використовуєте правильні позначки (А, В, С, D).
- З'єднайте ніжки верстака та опорну раму за допомогою гвинтів та гайок із монтажного комплекту **(7)**.

Закріплення електроінструмента (див. мал. В1–В2)

- Встановіть верстак на тверду, рівну горизонтальну поверхню.
- Вирівняйте електроінструмент по центру на опорній рамі. Для цього передбачені упори **(1)**.
- Підвісьте бюгельний затискач **(2)** на раму корпусу **(8)** та опустіть важіль вниз, щоб зафіксувати електроінструмент.

Робота

Вказівки щодо роботи

Завжди міцно притримуйте заготовку, особливо її довгу, більш важку частину. Після перепилювання заготовки центр ваги може зміститися настільки несприятливо, що верстак може перевернутися.

Не перевантажуйте верстак. Завжди звертайте увагу на макс. несну здатність верстака.

Транспортування (див. мал. С1–С2)

- Під час складання або розсування верстака електроінструмент не повинен бути монтованим на верстаку.

Перед транспортуванням Ви можете скласти верстак.

- Розкрийте бюгельний затискач **(2)** і зніміть електроінструмент.
- Складіть верстак.
- Щоб зафіксувати транспортне положення, зафіксуйте запобіжний затискач **(4)**.

Технічне обслуговування і сервіс

Сервіс і консультації з питань застосування

Україна

Тел.: +380 800 503 888

Посилання на наші сервісні адреси та умови гарантії можна знайти на останній сторінці.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.

Утилізація

Верстати, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>