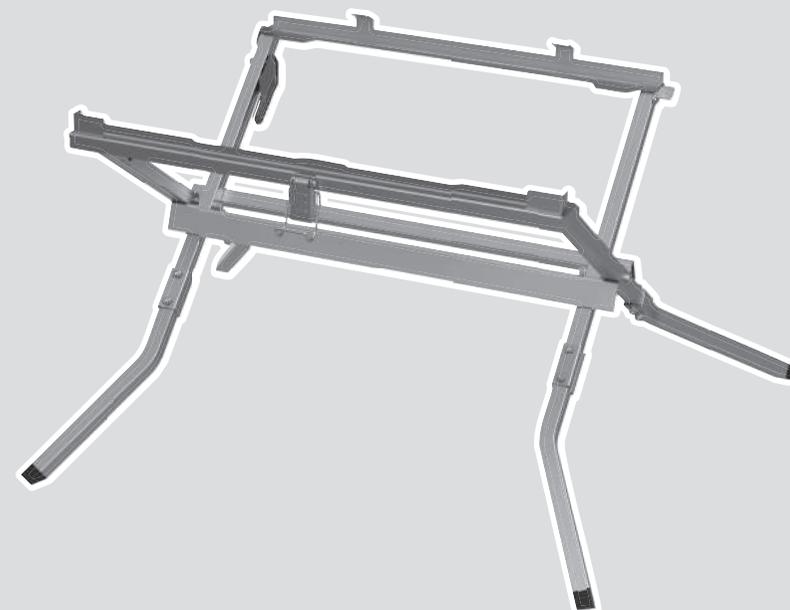




PRO

GTA700



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A C9R (2025.10) PS / 9

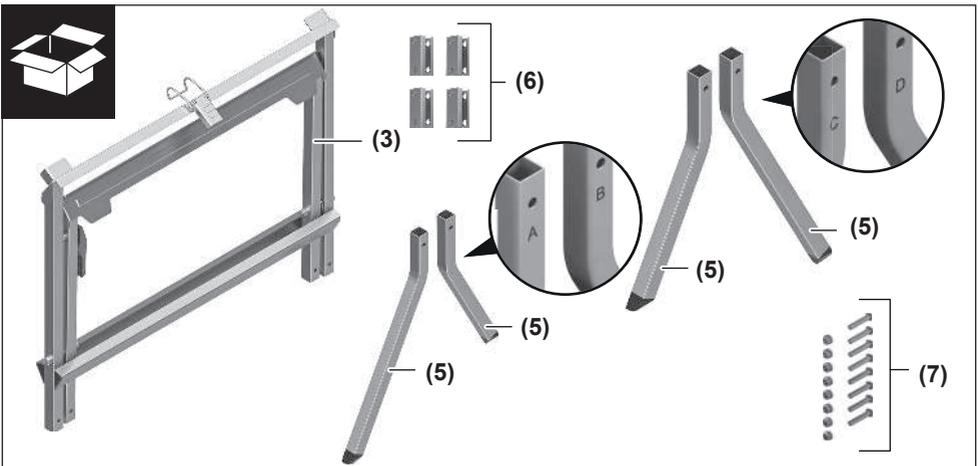
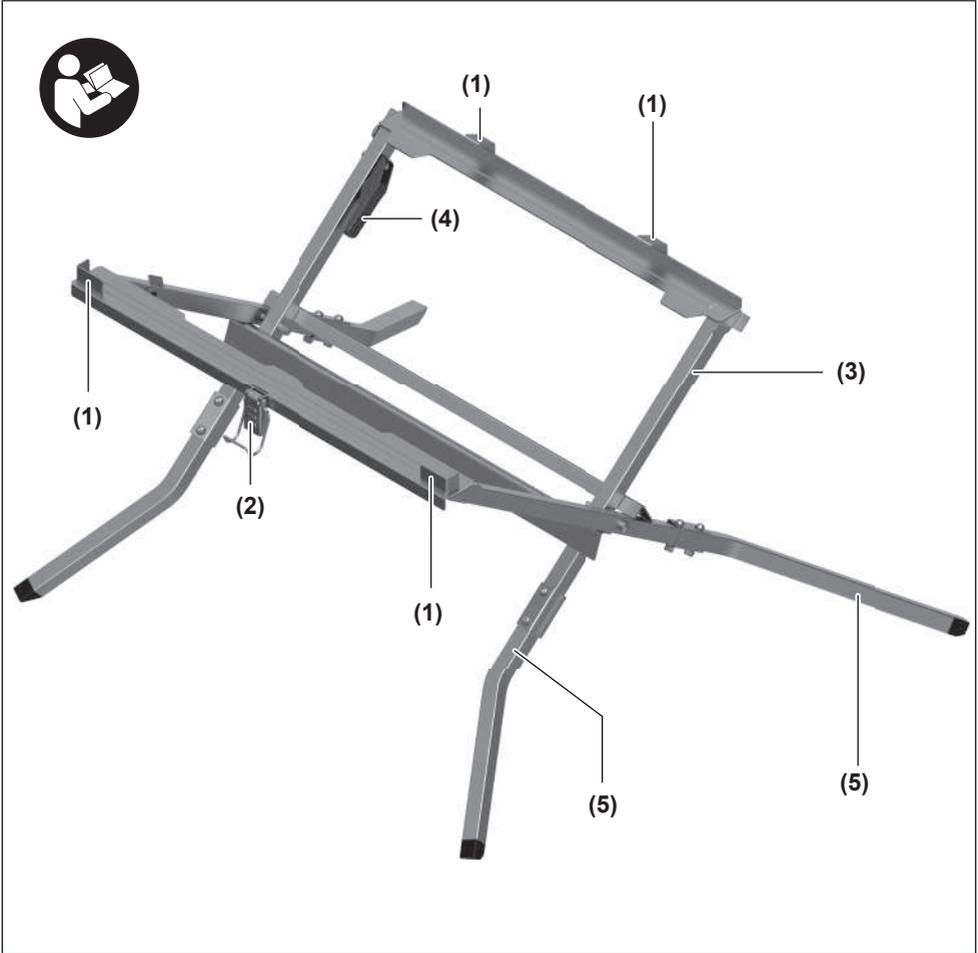


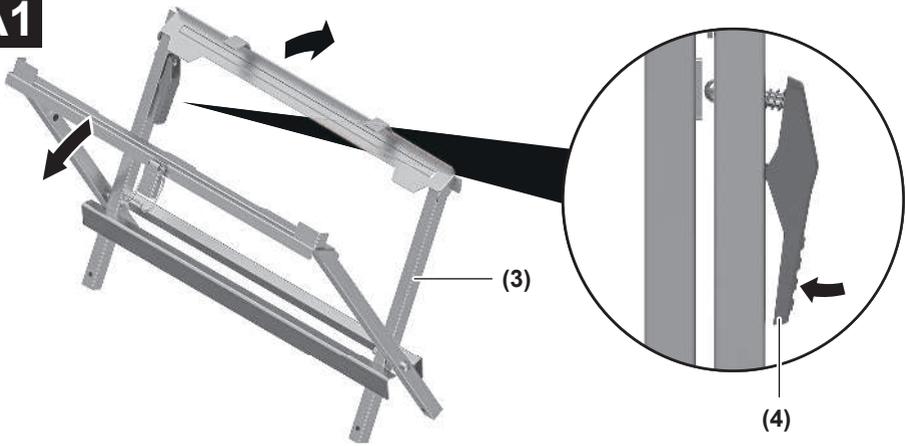
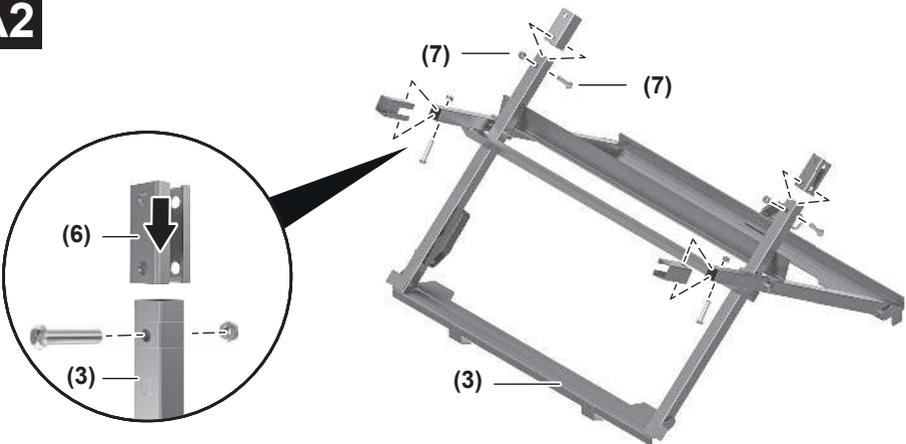
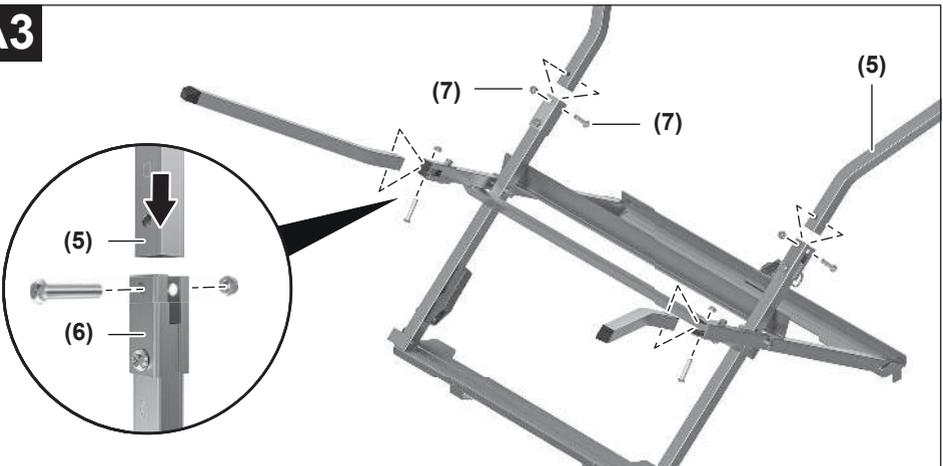
1 609 92A C9R

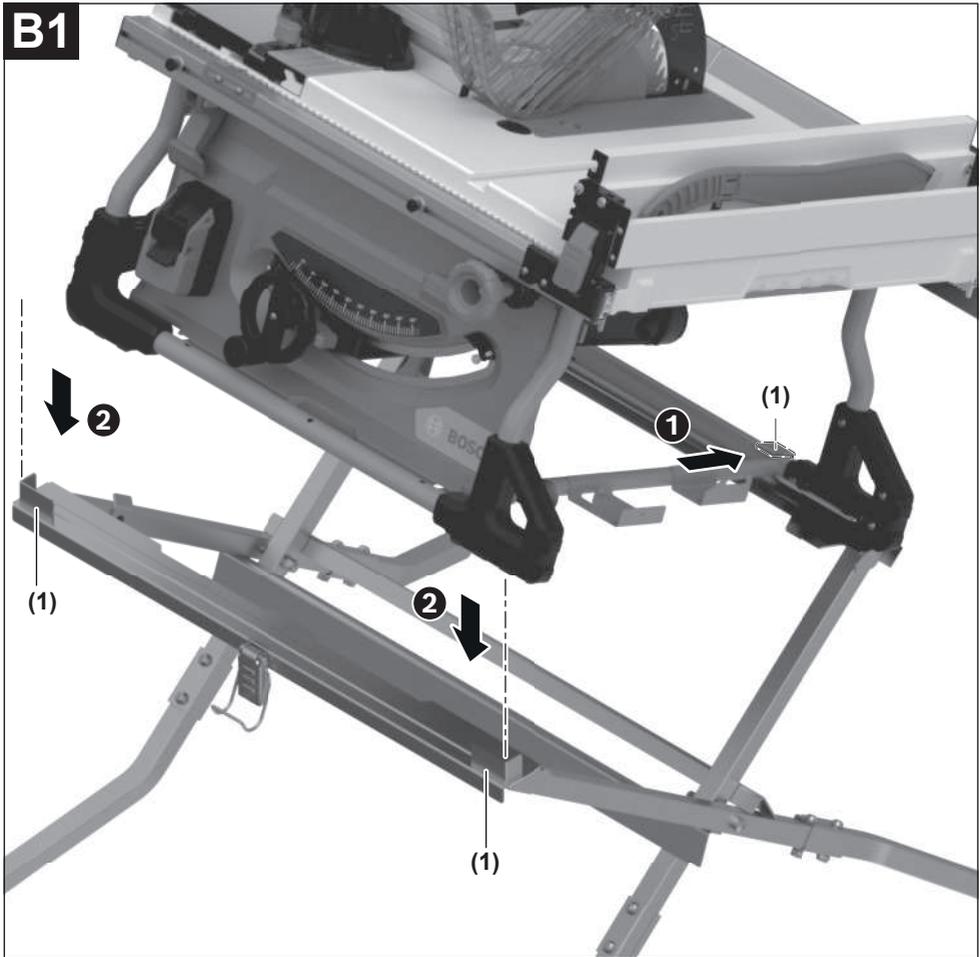
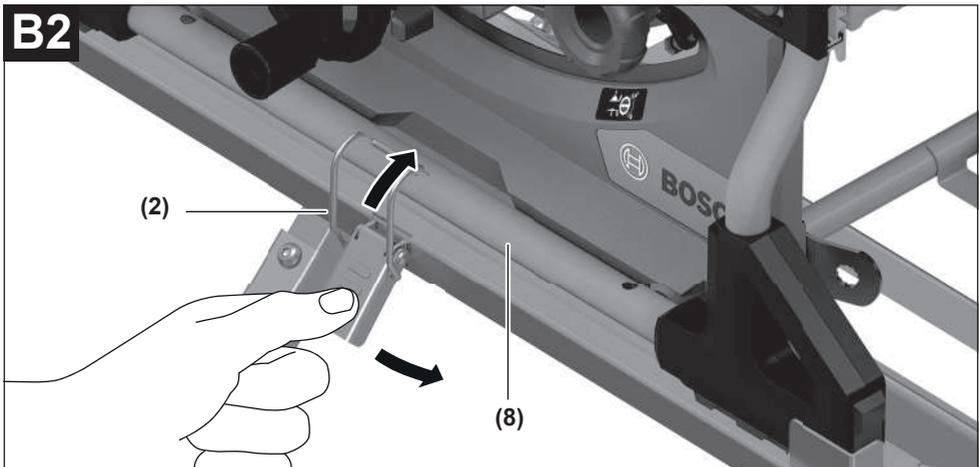
zh 正本使用说明书

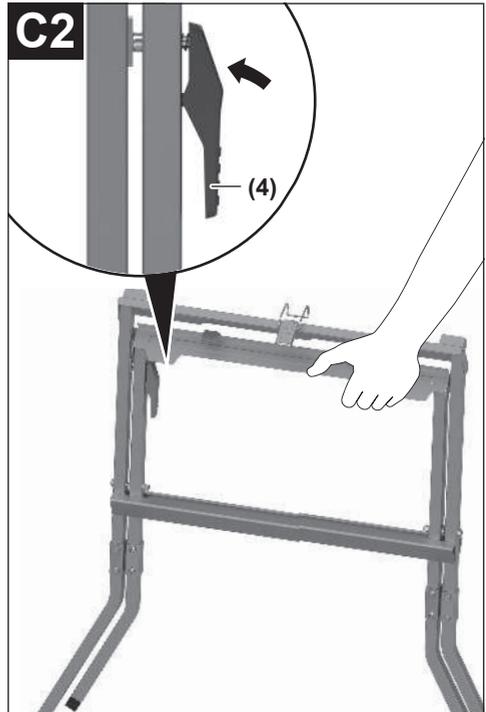


中文 页 7



A1**A2****A3**

B1**B2**



中文

安全规章

一般安全规章



阅读工作台或待安装电动工具附带的**所有警告提示和说明**。不遵守安全规章和指示可能会导致触电、着火和/或严重伤害。

针对工作台的安全规章

- ▶ 在您进行设备调整或更换配件之前，请将插头从电源插座中拔出，并且/或者将充电电池从电动工具中取出。意外启动电动工具可能造成意外。
- ▶ 安装电动工具之前必须先正确地组装工作台。正确组装工作台非常重要，这样可以避免工作台倒塌。
- ▶ 操作之前，务必要把电动工具牢牢地固定在工作台上。如果电动工具在工作台上滑动，可能无法控制住机器。
- ▶ 将工作台放置在**坚固、平坦和水平**的面上。如果工作台滑动或摇晃，则无法均衡可靠地引导工件。
- ▶ **不得对工作台施加过大负荷，不得将其用作梯子或脚手架**。如果让工作台承受过多负荷或站立到工作台上，可能让工作台的重心上移，从而导致其倾倒。
- ▶ 将工件推向锯片时切勿用力过度。如果在使用电动工具时施加的压力过大，工作台可能倾倒。
- ▶ **请注意，操作时要拧紧所有螺栓和连接元件**。连接松动可能导致不稳定以及锯割过程不准确。
- ▶ **请确保较长和较重的工件不会使工作台失去平衡**。如果工件又长又重，必须在它悬空的末端放上衬垫或做好支撑。
- ▶ **推拢或拉开工作台时不得将手指伸到铰接点附近**。手指可能会被挤压。

图标

以下符号可以帮助您正确地使用工作台。请牢记各符号和它们的含义。正确了解各符号的含义，可以让您更有把握、更安全地操作工作台。

图标及其含义



工作台的最大负荷量（电动工具 + 工件）为**100公斤**。

产品和性能说明

按照规定使用

本工作台适合安装以下博世固定式电锯（版本**2025.06**）：

- GTS100-254 (3 601 M30 7..)
 - EXTS100-254X (3 601 M30 8..)
- 工作台可搭配电动工具，用于切割板材和型材。

插图上的机件

组件的编号和说明书开头详解图上的编号一致。

- (1) 限制器
- (2) U形卡扣
- (3) 基架
- (4) 防松夹
- (5) 工作台支脚
- (6) 连接件
- (7) 固定组件
- (8) 电动工具的壳体框架

技术数据

工作台	GTA700	
物品代码		3 601 M22 9..
工作台高度	毫米	546
最大负荷量（电动工具 + 工件）	公斤	100
重量，约	公斤	8.7

安装

供货范围

安装工作台前请检查下列零件是否均配套提供：

- 基架**(3)**
- 工作台支脚**(5)**（2个前部支脚“A”和“B”，2个后部支脚“C”和“D”）
- 连接件**(6)**（4个）
- 固定组件**(7)**：
内六角螺栓（8个）、
锁紧螺母（8个）

除了供货范围中的部件之外，还需使用以下工具：

- 内六角扳手（5毫米）
- 扳手（13毫米）

安装工作台（参见插图A1-A3）

- 小心地从包装中取出所有的配套零件。
- 拆除所有包装材料。
- 按压防松夹**(4)**，将基架**(3)**拉开。
- 将连接件**(6)**分别插到基架**(3)**的末端上，直至安装孔对齐。
- 用固定组件**(7)**中的螺栓和螺母拧上连接件**(6)**和基架。
- 将工作台支脚**(5)**插入连接件**(6)**，直至安装孔对齐。同时注意匹配的标记（A、B、C、D）。
- 用固定组件**(7)**中的螺栓和螺母拧上工作台支脚和基架。

固定电动工具（参见插图B1-B2）

- 将工作台放置在坚固、平坦和水平的面上。
- 将电动工具定位在基架中央。为此需要限制器(1)。
- 将U形卡扣(2)的U形件挂在壳体框架(8)的上方，将锁紧杆向下翻，以便固定电动工具。

运行

工作提示

始终牢牢固定住工件，尤其是较长、较重的节段。切断工件后其重心状况可能变得不利，以致于工作台倾倒。

不得让工作台承受过多负荷。请务必注意工作台的负荷能力。

运输（参见插图C1-C2）

► 折拢或拉开工作台时不得将电动工具安装在工作台上。

运输时可以折拢工作台。

- 打开U形卡扣(2)，移除电动工具。
- 折拢工作台。
- 卡止防松夹(4)以固定运输位置。

维修和服务

客户服务和应用咨询

中国大陆

电话：400 826 8484-3-2

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH

罗伯特·博世电动工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯图加特 / 德国

关于服务地址和保修条件的链接请查看最后一页。

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的10位数物品代码。

处理废弃物

必须使用符合环保要求的方式处理废弃的工作台、附件和包装材料。

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>